


取付寸法（矢視 ㊸）

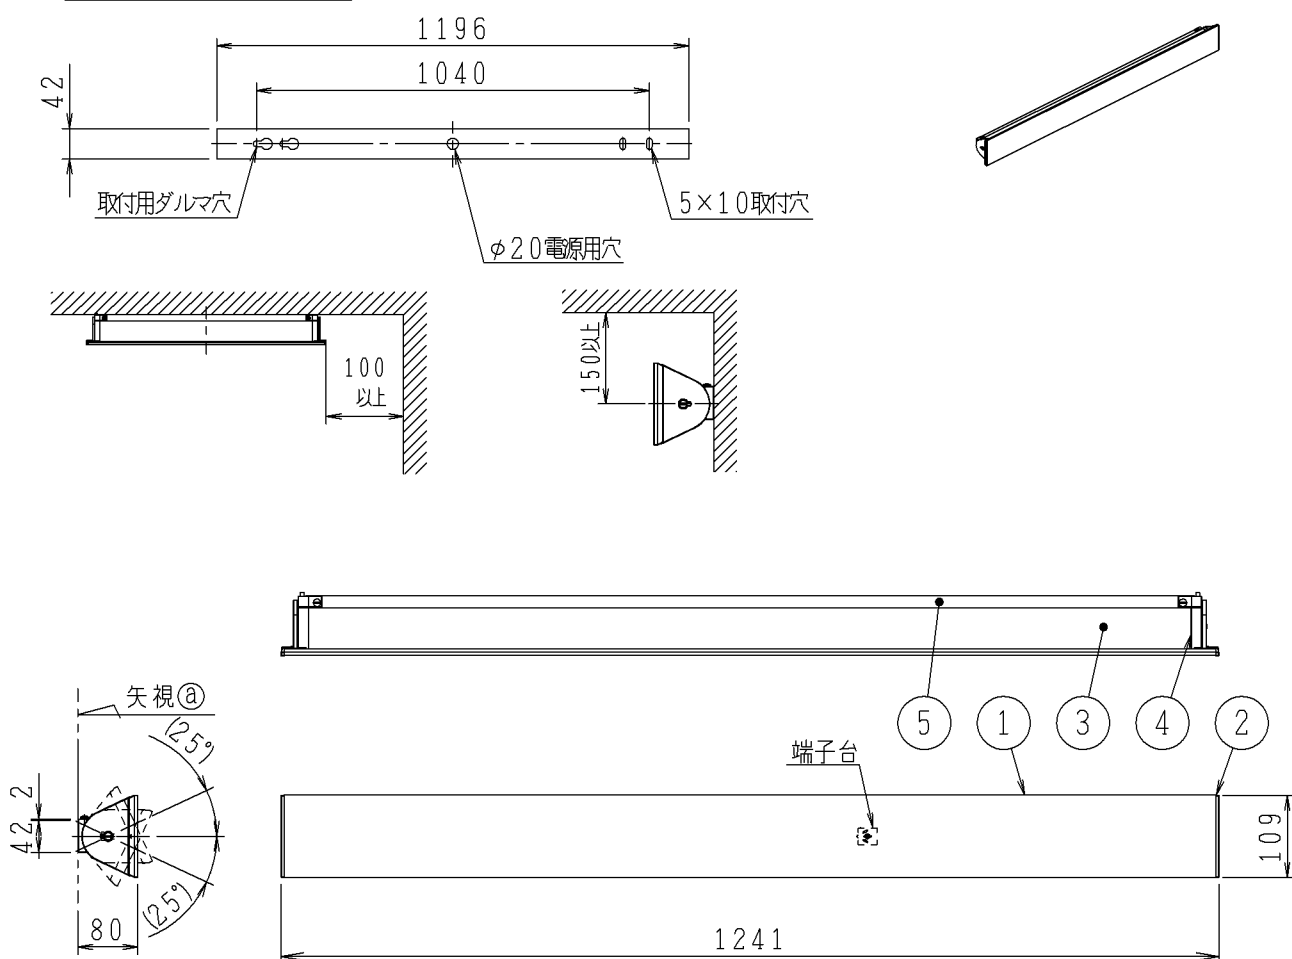

- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約5%）
- ・前面カバーの取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・本体エンドキャップ着脱スペースとして、器具側面から10cm以上必要です。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・前面カバー可動型

⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおわって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

別売専用調光器との 接続台数（調光器800W）
17台まで
別売専用調光器との 接続台数（調光器300W）
6台まで

定格光束	1240 lm
固有エネルギー消費効率	36.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

				VA	35VA	品 名	LEDブラケット
				入力電圧	100V	型 番	
				入力電流	0.35A	図 番	AB 45362 L
5	本体	アルミ	1	消費電力	34.2W	適合ランプ	LED
4	本体エンドキャップ	アルミ	2	力 率	高力率	W×数	34.2W×1灯
3	セード	プラスチック	1	質 量	3.4kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra 82)
2	エンドキャップ	アルミ	2	特記事項		承認	審査
1	前面カバー	鋼板	1			佐久間	野口
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		立案	志村
							20190920

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社