

4. 5×10取付用穴




速結端子付

電源用穴

φ6水抜き用ノックアウト穴
(屋外の壁付時のみ使用)


取付寸法(矢視①)

- ・防雨・防湿型
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ・絶縁台不要

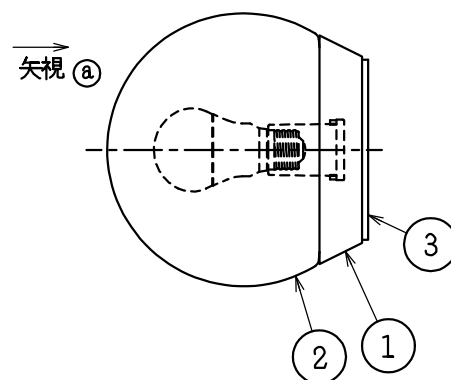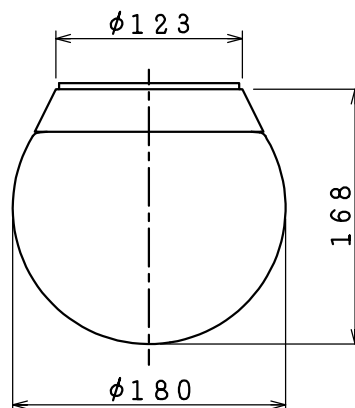

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・一般住宅用防雨防湿型器具です。
業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

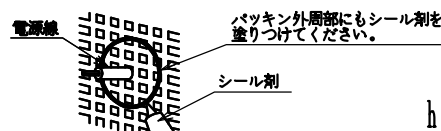

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

定格光束	410 lm
固有エネルギー消費効率	93.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。



7				総電	8 VA	品 名	LED防雨・防湿型ブラケット
6				ノ電	100 V	型 番	AU 45201 L
5				ノ電	0.08 A	図 番	
4				消費電	4.4 W	適合ランプ電球形LEDランプ	LDA4-G
3	パッキン	EPTゴム	1	色	黒色	W×数	4.4 W × 1灯
2	グローブ	アクリル	1	色	乳白色	質量	0.4 kg
1	本体	ポリプロピレン	1	色	白色	特記事項	承認 審査 立案 泰 野口 矢成
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			20211207

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社