



取付寸法（矢視 ①）



- ・プルレススイッチ機能付
- ・86Wモード,76Wモード切替スイッチ付
- ・リモコン切替可能型(用途に応じて別売リモコンをお求めください)
AEE690127:防犯用液晶タイマー
AEE690128:OFFタイマー
- ・竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE590144別売)
- ・らくピタV取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・セードの取付方法は、プッシュ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・虫などの入りにくい構造です。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

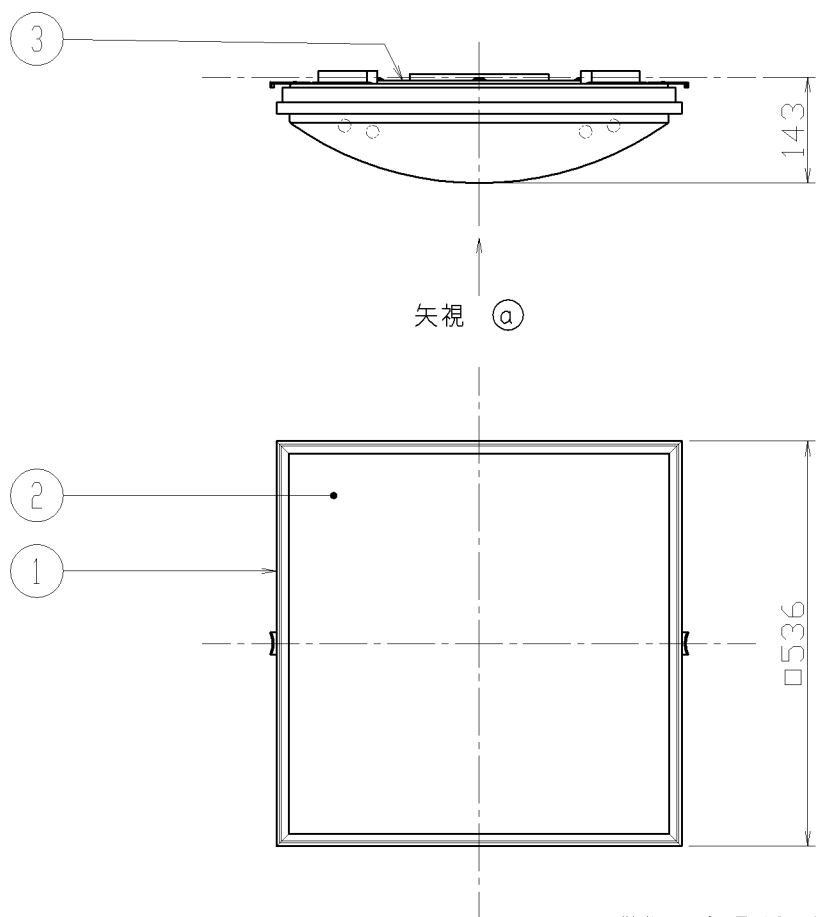

蛍光灯ランプ FHC 34 EL-PDL (3波長形電球色) ×1灯 GZ10q
蛍光灯ランプ FHC 27 EL-PDL (3波長形電球色) ×1灯 GZ10q

7						型番
6					入力電圧 100 V	AHN 636 497
5					入力電流 0.70 A	
4					消費電力 68 W	品名 蛍光灯シーリング
3	本体	鋼板	1	白色	力率 高力率	適合ランプ 欄外参照
2	セード	アクリル	1	乳白色・αクリーン	W × 数	高出力点灯 48W+38W
1	枠	白木	1		重量 3.4 kg	色・形 欄外参照
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ 全灯→全灯段階調光 →豆球	□ 金 欄外参照
						点灯方式 電子安定器 (インバータ)
						20100323