


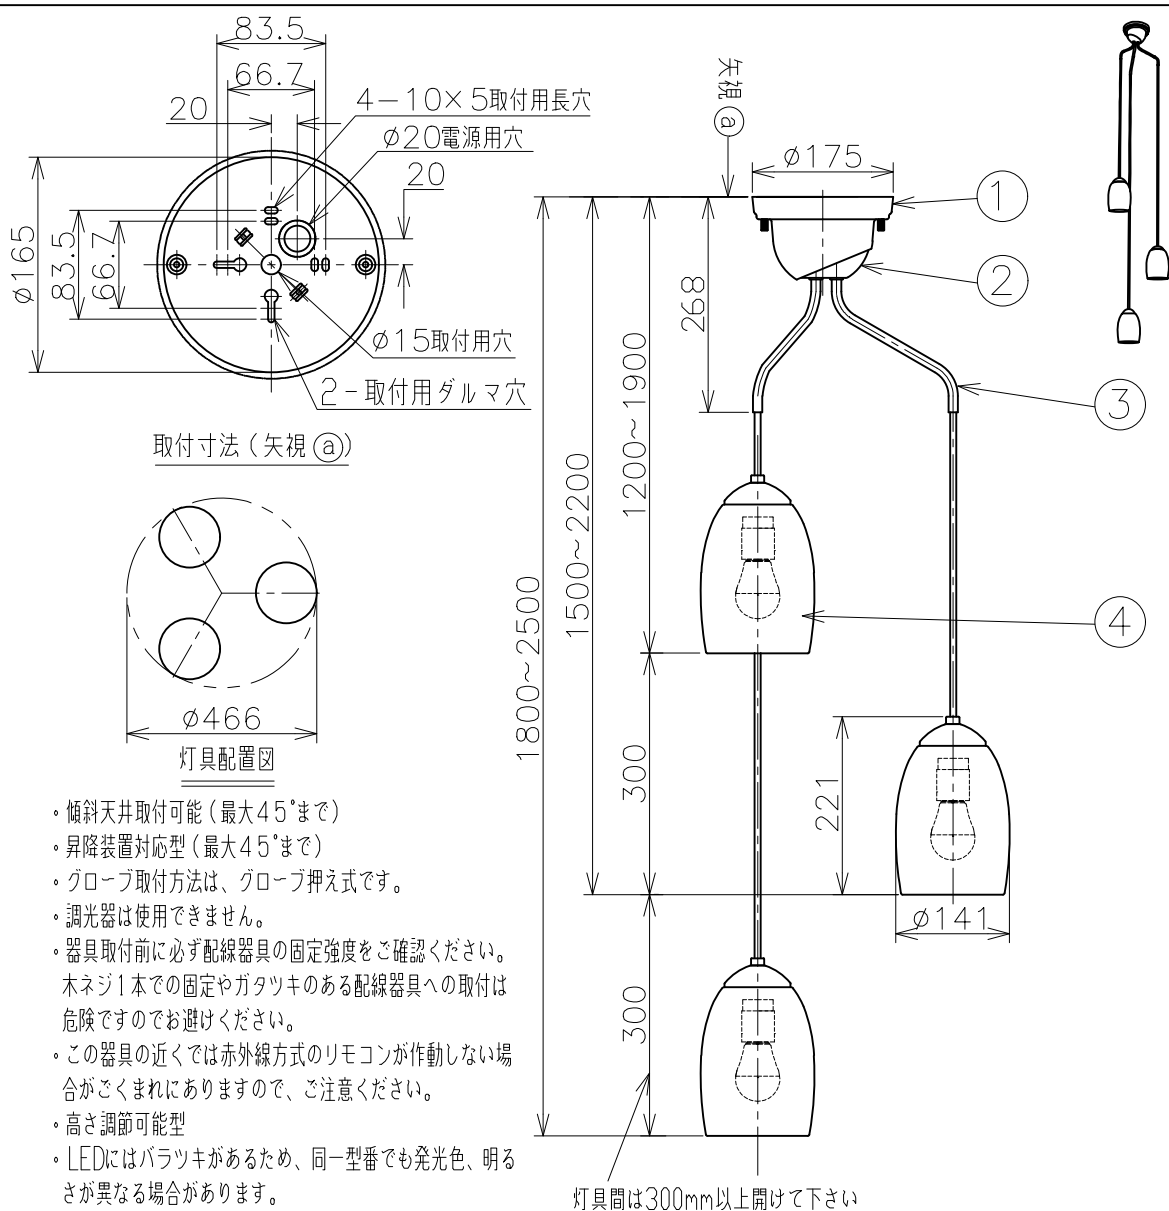

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	1365 lm
固有エネルギー消費効率	103.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	24VA	品 名	LED ペンダント
6				入力電圧	100V	型 番	AP 40020 L
5				入力電流	0.24A	図 番	
4	グローブ	ガラス	3	消費電力	13.2W	適合ランプ	電球型LEDランプ LDA4L-G
3	アーム	鋼管	3	力 率	—	W×数	4.4W×3灯
2	可動半球	鋼板	1	質 量	3.1Kg	色・形	電球色 (2700K)
1	フランジ	鋼板	1	特記事項		承認	審査
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		泰	野口
							立案
							宮本
							20230314

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社