


- ・縦付・横付可能型
- ・本体取付方法はVばね式です。
- ・奥行き必要高64mm以上
- ・25mm以下の板厚で取付けてください。
- ・やわらかい壁に取り付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具設置面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ
(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・天井から10cm以上離してください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用
する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・上下面開放

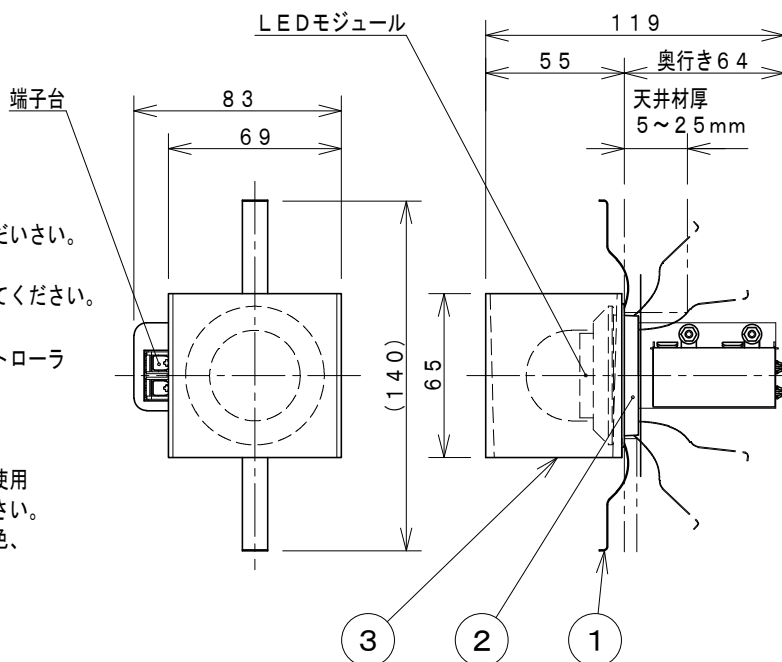

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	235 lm
固有エネルギー消費効率	40.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	11VA	品名	LEDブラケット
6					入力電圧	100V	型番	
5					入力電流	0.11A	図番	AB 41324 L
4					消費電力	5.8W	適合ランプ	LED
3	セード	プラスチック	1	白色	力率	－	W×数	5.8W × 1灯
2	本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	質量	0.2kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	取付バネ	バネ鋼	2		特記事項		承認 泰	審査 野口 立案 矢成
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			20210831	

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社