
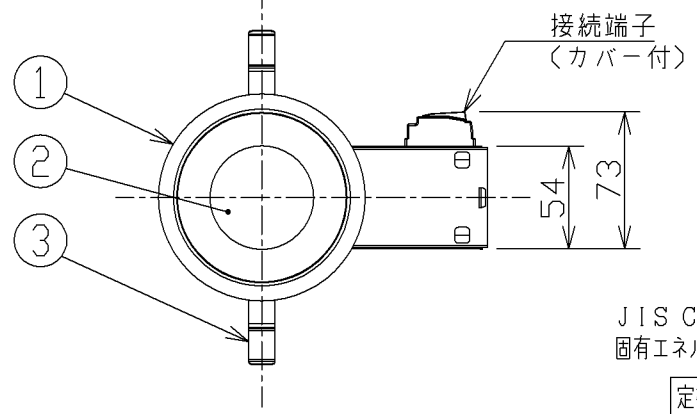

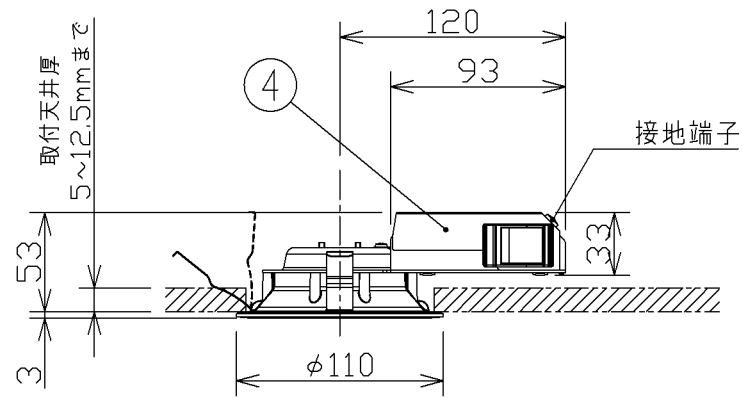


- ・防雨・防湿型
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

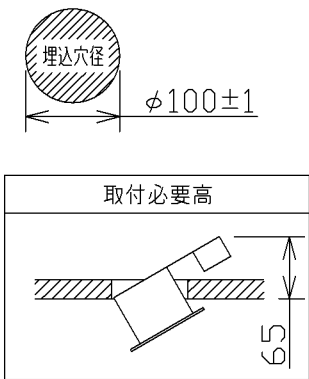


JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

定格光束	690 lm
固有エネルギー消費効率	63.9 lm/W

安全に関するご注意

- ・一般住宅防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
- ・感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
- ・早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。
- ・また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- ・指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

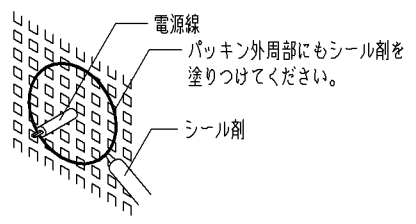

7					型 番	AD 39307 L
6				入力電圧	100 V	
5				入力電流	0.19 A	品 名 LED防雨・防湿型高気密ダウンライト
4	電源カバー	銅板	1	消費電力	10.8 W	適合ランプ LED
3	取付バネ	ステンレス鋼板	2	力 率		W × 数
2	パネル	アクリル	1	重 量	0.3 kg	色 ・ 形 昼白色(5000K)・演色性(Ra82)
1	枠	アルミダイカスト	1	スイッチ		口 金
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20130912