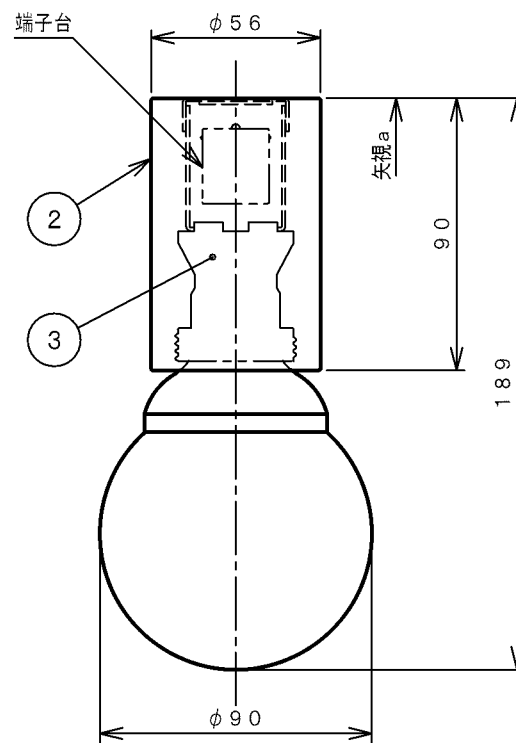
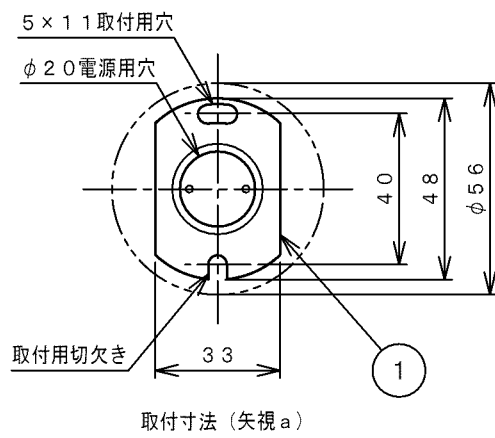


- ・直付・壁付両用型。傾斜天井にも取付けられます。
- ・調光器は使用できません。
- ・照射近接限度30cm
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番	AHN 600 122
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.18A	品 名 蛍光灯シーリングライト
4					消費電力	10W	適合ランプ 電球形蛍光灯 G15形
3	ソケット	PET樹脂	1	グレー	力 率	低力率	W × 数 10W × 1灯
2	カバー	アルミダイカスト	1	プレミアムパウダリーホワイト塗装	重 量	0.4kg	色 ・ 形 EL (3波長形電球色)
1	取付金具	鋼板	1		スイッチ		口 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式 電子安定器 (インバータ)
							20120603