
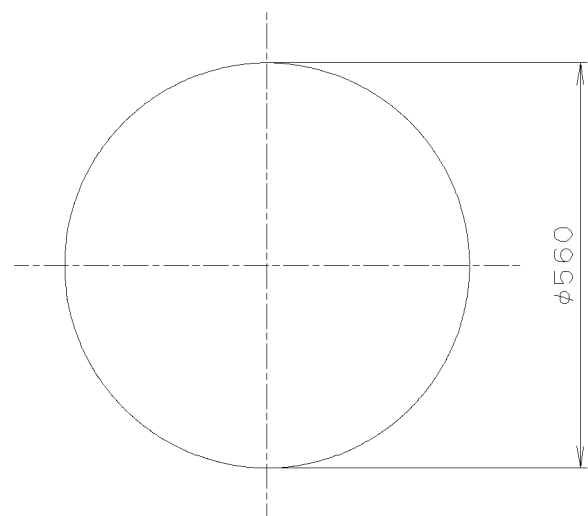


取付寸法（矢視a）

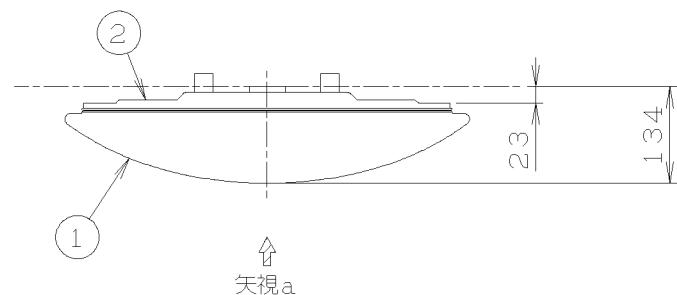

- ・リモコンスイッチ付
- ・プルスイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光（100%～1%）
- ・保安灯連続調光機能（100%～20%）
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・らくピタ2取付。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
- ・木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

|     |       |      |   |     |                                         |       |               |
|-----|-------|------|---|-----|-----------------------------------------|-------|---------------|
| 7   |       |      |   |     |                                         | 型 番   | AH 39655 L    |
| 6   |       |      |   |     | 入力電圧 100V                               | 品 名   | LEDシーリング      |
| 5   |       |      |   |     | 入力電流 0.49A                              | 適合ランプ | LED15球モジュール×4 |
| 4   |       |      |   |     | 消費電力 46.5W                              | W × 数 | 10.4W×4灯      |
| 3   |       |      |   |     | 力 率 高力率                                 | 色 ・ 形 | 2700K         |
| 2   | 本体    | 銅板   | 1 | 白色  | 重 量 1.9g                                | 口 金   |               |
| 1   | セード   | アクリル | 1 | 乳白色 | スイッチ                                    | 点灯方式  |               |
| 部 番 | 部 品 名 | 材 質  | 数 | 備 考 | 全灯→調光（100%～1%）<br>→LED保安灯<br>（100%～20%） |       | 20131031      |

コイズミ照明株式会社