
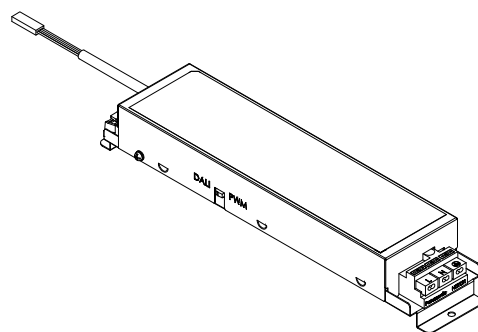
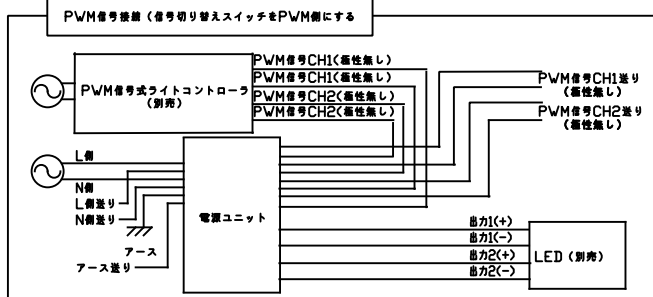


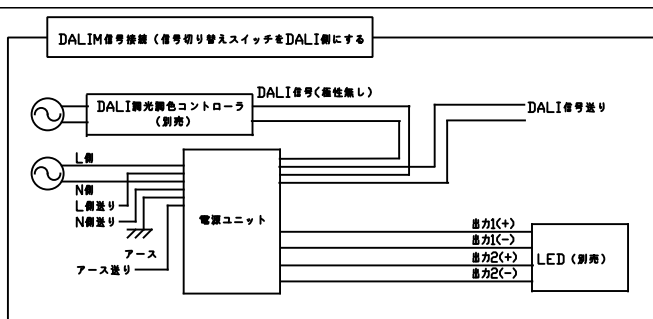

・適合調光器と組合せて使用する場合、調光器の適合負荷容量の範囲内で使用してください。


※表記の入力電流、入力電力はあくまで参考値です。組み合わせる器具により多少の変動があります。

信号切替スイッチにご注意ください

信号切替スイッチを制御方式に合わせて切り替えてください

DALI ⇄ PWM

※出荷時はDALIに設定されています

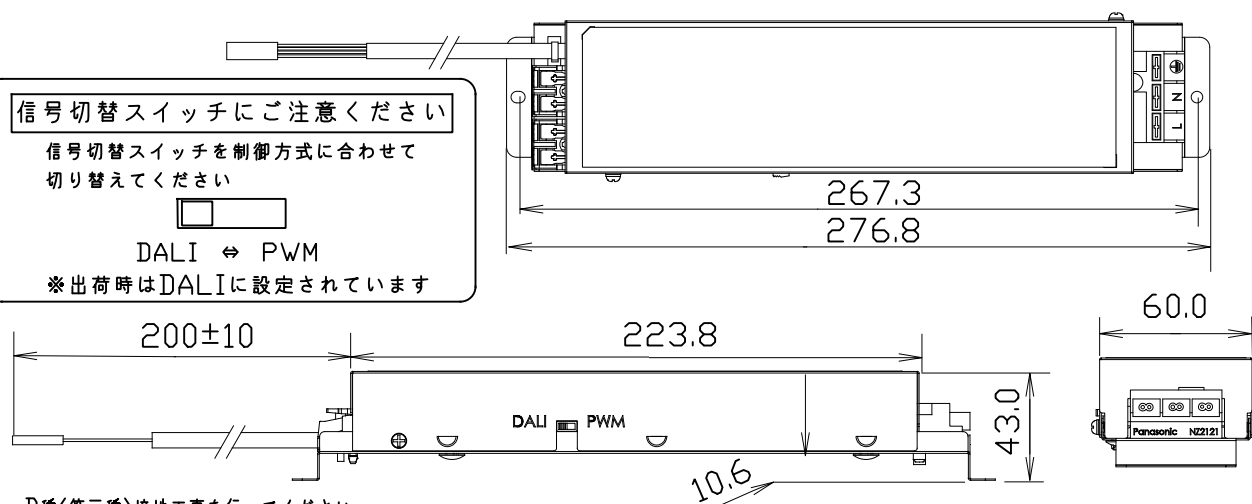

・D種(第三種)接地工事を行ってください。

△安全に関するご注意

- ・指定のLED以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

- ・本製品はIEC62386-102 (ed1.0)及び207 (ed1.0)・209 (ed1.0)に準拠した製品です。
- ・制御機器とのマッチングについては、必ず事前にシステムインテグレーターにご依頼ください。
- ・弊社照明器具を用いた、お客様の運営・ご利用方法においては、システムインテグレーターにお問い合わせください。

埋込内寸法	取付必要高 (天井材厚25mmの場合)
φ75	230mm
φ100	170mm
φ125	120mm
φ150	100mm

周波数	入力電圧	入力電流	入力電力	力率	定格容量	適合調光器	調光率
50/60Hz 共用	100V	0.30A	30.0W	高力率	30VA	PWMコントローラ DALIコントローラ	約5-100%
	200V	0.15A	30.3W	高力率	31VA		
	242V	0.13A	30.4W	高力率	31VA		
	254V	0.12A	30.4W	高力率	31VA		

7					VA	品名	LED電源ユニット		
6					入力電圧	型番	XE 91990 E		
5					入力電流	図番			
4					消費電力	適合ランプ	—		
3					力率	W×数	欄外参照		
2					質量	色・形	—		
1	ケース	銅板	1	メッキ	特記事項	承認	審査	立案	
部番	部品名	材質	数	備考		箱崎	野田	野田	
20211008									

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社