



- ・防雨型
- ・壁面埋込専用型
- ・器具外結線専用型
- ・枠の取付方法は、表ネジ式です。
- ・市販の埋込ボックス54mm以上+2個用スイッチカバー13mmが必要です。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は2個までとしてください。壁スイッチを3個(3路配線)以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定にしたがってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行なって下さい。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

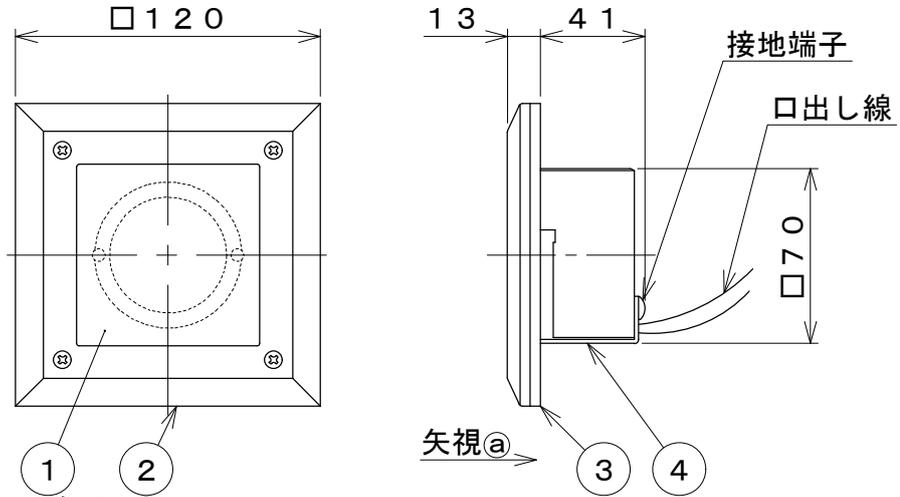

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めて下さい。また背面より水のかかる場所に設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

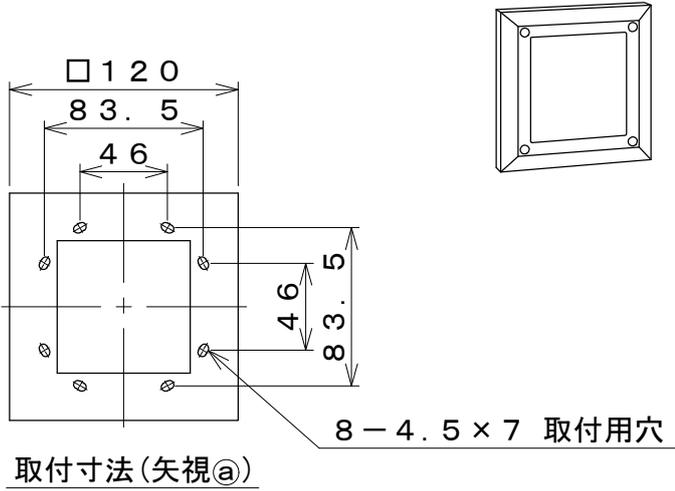

定格光束	15 lm
固有エネルギー消費効率	12.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7				皮相電力	1VA	品名	LED防雨型フットライト	
6				入力電圧	100V	型番	AU44102L	
5				入力電流	0.01A	図番		
4	本体	鋼板	1	消費電力	1.2W	適合ランプ	LED	
3	本体パッキン	エラストマー	1	力率	-	W×数	1.2W×1灯	
2	枠	アルミダイカスト	1	質量	0.4kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra85)	
1	パネル	ポリカーボネート	1	特記事項		承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考		佐久間	西井	片山
							20220406	

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社