
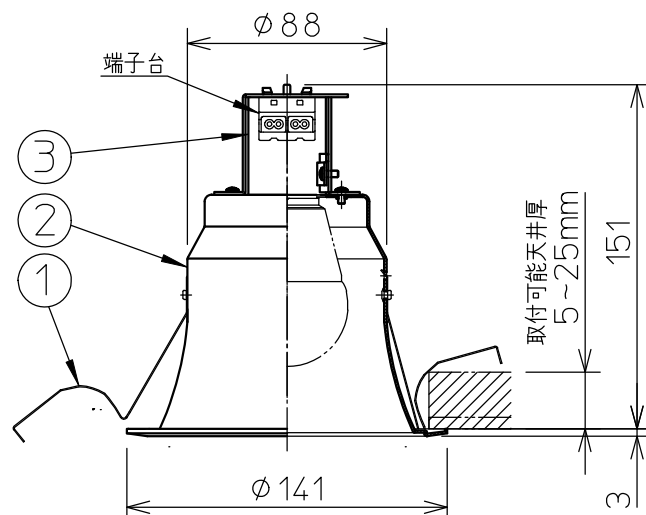



- ・照射近接限度 0.1m
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・適合ランプ以外を取付けた場合、器具の保護回路が作動して消灯します。その後、温度が25℃になると再点灯しますが、点灯・消灯を繰り返します。適合ランプに交換してください。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
保護回路が作動して点灯・消灯を繰り返します。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

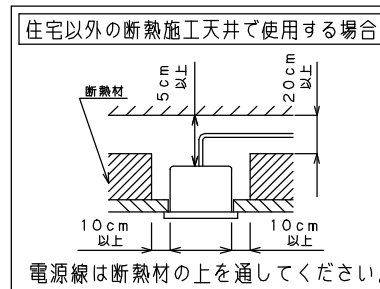

各種配線機器と組み合わせて使用する
場合の適合性、接続台数は下記より
ご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



※適合ランプは別紙2/2を参照ください。

7					皮相電力 別紙参照	品 名 LEDダウンライト
6					入力電圧 別紙参照	型 番
5					入力電流 別紙参照	図 番 AD 92752
4					消費電力 別紙参照	適合ランプ 別売
3	ソケット	PBT樹脂	1	E26	力 率 -	W×数 別紙参照
2	枠本体	アルミ	1	ファインホワイト塗装	質 量 0.2kg	色・形 別紙参照
1	取付バネ	バネ鋼	2		特記事項	承認 審査 立案 光澤 西井 藤本
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		20221201

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

※適合ランプ E26/普通球型LEDランプ

型番 (形名)	明るさの 目安	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	皮相電力 (VA)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
AE54465 (LDA7L-H)	60形相当	100	0.12	7.0	12	2700	80	525	75.0
AE54466 (LDA7D-H)				7.0		6500			75.0
AE54467 (LDA4L-H)	40形相当		0.08	4.4	8	2700		315	71.5
AE54468 (LDA4D-H)			0.07	4.2	7	6500			75.0
AE49780L (LDA5L-G/D/K)	調光 (40形相当)		0.05	4.8	5	2700	83	290	60.4

- ・その他の使用可能ランプは、カタログを参照してください。
- ・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
- ・各ランプの安全上の注意、警告、注意をよく読んでからご使用ください。
- ・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。
- ・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。
- ・調光ランプは適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。
- ・適合調光器および接続台数は、カタログ記載の接続台数表を参照ください。

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型 番 AD 92752

色・形 上記表参照

20221201

コイズミ照明株式会社