
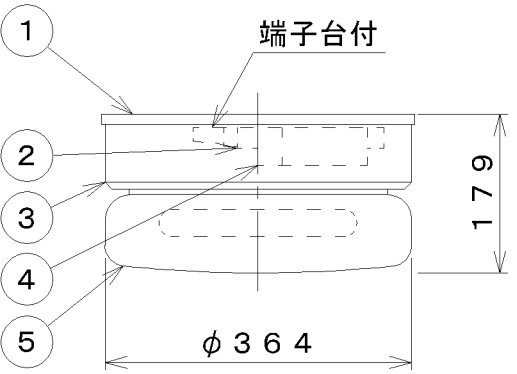
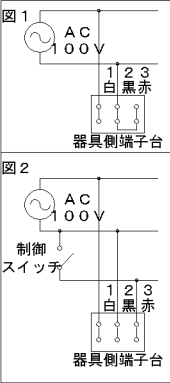

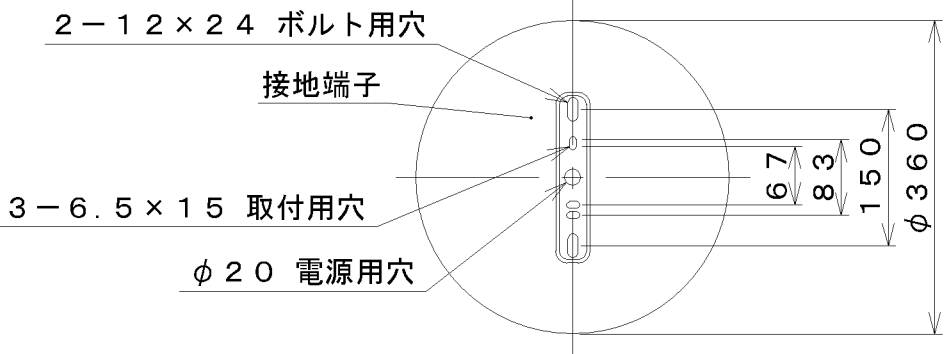


- ・防雨型
- ・天井付・壁付付両用
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・この器具は常時、非常時共点灯します。
- ・常時点灯の起動方式はグロースタータ式です。
- ・交換用蓄電池の容量は4.8V、2500mAhです。
- ・交換用蓄電池の品番は4KR-CH(2.5)-KKBDです。
- ・電源電圧はAC-100V専用です。
- ・常時蛍光灯を点灯する場合、図1の様に結線して下さい。
この場合回路の途中にスイッチを設けないで下さい。
- ・常時蛍光灯を消灯する場合、図2の様に結線して下さい。
- ・充電モニタ付

安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーล剤で埋めて下さい。
また背面より水のかかる場所に設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

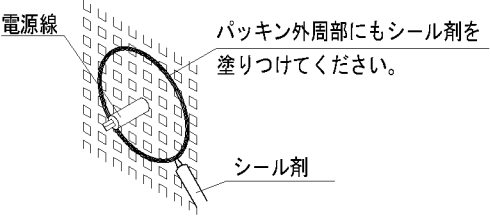

JIL適合
製造事業者登録番号
(誘)L94-52N
(非)SC01-26
(認)3AF-1010
(評)LAFS-17



7					型番
6				入力電圧 100V	ARG 468 107
5	グローブ	ガラス	1 乳白色	入力電流 0.64A	品名 階段通路誘導灯
4	インバータ		1 KE-A302C-1NPD	消費電力 36W	適合ランプ 蛍光ランプ FCL
3	本体	アルミ板	1 オフホワイト塗装	力率 低力率	W × 数 30W × 1灯
2	蓄電池		2 4KR-CH(2.5)-KKBD	重量 5.8kg	色・形 N(昼白色)
1	パッキン	EPTゴム	1 白色	スイッチ	口金 G10q
部番	部品名	材質	数	備考	点灯方式 グロースタート
					20130710