





- ・2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
- ・白熱灯800W用ローボルトハロゲン対応

### ⚠ 安全に関するご注意

- 必ず最大負荷容量以下の器具でご使用ください。
- ・異常発熱や火災の原因となります。
- ・本器に表示されている“800ワット”までは本器を単体で取り付ける場合です。
- ・最大負荷容量については、施工条件によって異なりますので、下記の表に従ってご使用ください。

| ボックスの種類         | 最大負荷容量 |       |
|-----------------|--------|-------|
|                 | 単体取付   | 連接取付  |
| 金属スイッチボックス使用の場合 | 800VA  | 640VA |
| 樹脂スイッチボックス使用の場合 | 640VA  | 400VA |

- 負荷側にコンセントを設置しないでください。  
定格負荷を超え異常発熱や火災の原因となります。
- 電線は必ずφ1.6またはφ2.0の銅単線を使用してください。  
・指定以外の電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の原因となり危険です。
- 誤配線や負荷短絡をしないでください。  
・調光器内部の半導体が一瞬でこわれ、発火することがあります。
- 屋外、浴室など湿度の高いところに取付ないでください。  
・感電する恐れがあります。
- 改造しないでください。  
・異常発熱や火災などの原因となります。

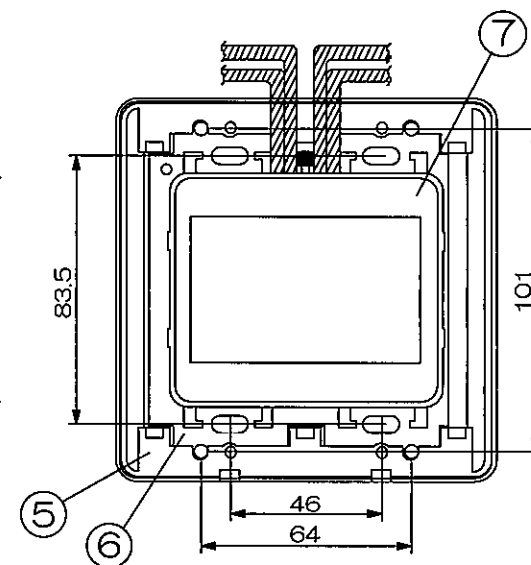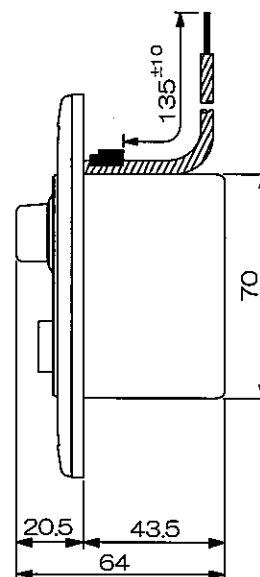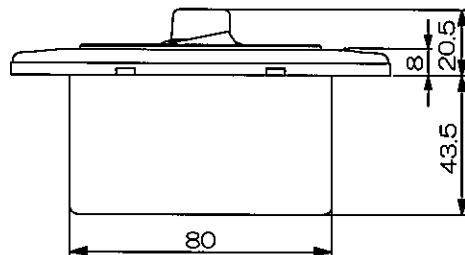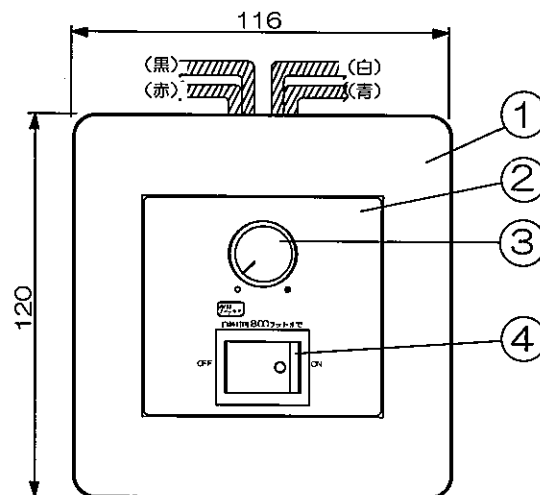

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 定 格 電 圧      | AC100V             |
| 定 格 周 波 数    | 50/60Hz共用          |
| 適 合 負 荷 容 量  | 1~8A               |
| 調 光 範 囲      | 0~100%連続           |
| 使 用 温 度 範 囲  | 0℃~35℃             |
| 適 合 スイッチボックス | JISC8340/C8435 2個用 |

| 部 番 | 部 品 名   | 材 質     | 数 | 備 考     | 型 番              |
|-----|---------|---------|---|---------|------------------|
| 7   | 本体裏ケース  | A1100P  | 1 | t=0.6mm | AEE690180        |
| 6   | 金属取付枠   | A1100P  | 1 | t=2mm   |                  |
| 5   | 化粧枠パネルB | モア・マックス | 1 | ナチュラル色  | 品 名 ローボルト白熱灯用調光器 |
| 4   | 電源スイッチ  |         | 1 |         | 消費電力 W           |
| 3   | ロータリーノブ | ABS樹脂   | 1 | 白色      | 力 率 W × 数        |
| 2   | 操作プレート  | ABS樹脂   | 1 | 白色      | 重 量 0.29 kg      |
| 1   | 化粧枠パネルA | ABS樹脂   | 1 | 白色      | 色 ・ 形            |
|     |         |         |   |         | 口 金              |
|     |         |         |   |         | 点灯方式             |
|     |         |         |   |         | 20110530         |