



取付寸法(矢視a)
(縮尺1／4)

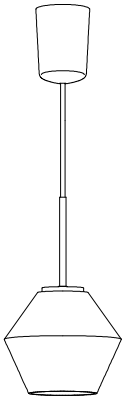

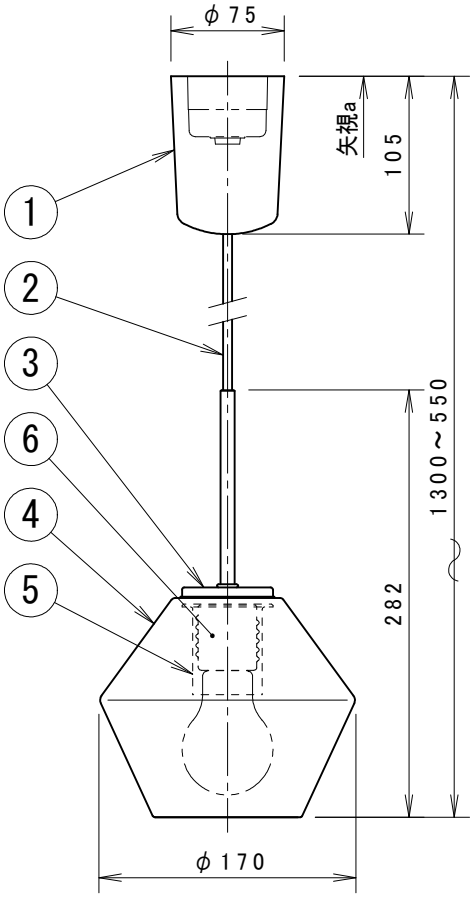

- 器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
  木ネジ１本での固定やガタツキのある配線器具への取付
  シーリングへの取付は危険ですのでお避けください。
- 取付簡易型
- グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- 電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用
  する場合、壁スイッチの使用は５個までとしてください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
  明るさが異なる場合があります。
- 白熱ランプ使用不可
- 調光器は使用できません。
- 光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、
  表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
  ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 手作り品のため、ガラス・色味には個体差があります。
- 高さ調節可能型

定格光束	170 lm
固有エネルギー消費効率	80.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

⚠安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
  火災の原因になります。
- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Ｓｗｉｔｃｈ Ｎａｖｉ
（配線機器適合システム）
https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	ソケット	磁器	1	Ｅ２６
5	グローブ押さえ	アルミ	1	金色メッキヘアラインマット
4	グローブ	ガラス	1	スモーク
3	本体	鋼板	1	金色メッキヘアラインマット
2	コード		1	黒色（φ6）
1	シーリングカバー	プラスチック	1	黒色

皮相電力	4VA	品名	LEDペンダント
入力電圧	100V	型番	AP 57994
入力電流	0.04A		
消費電力	2.1W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA2-G-FCK
力率	-	W×数	2.1W × 1灯
質量	0.9kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
特記事項		縮尺	1／5

承認	審査	立案
杉本	志村	芝田

図番 AP57994_K_00

単位：mm　第三角法（ＪＩＳ　Ａ４）

コイズミ照明株式会社