
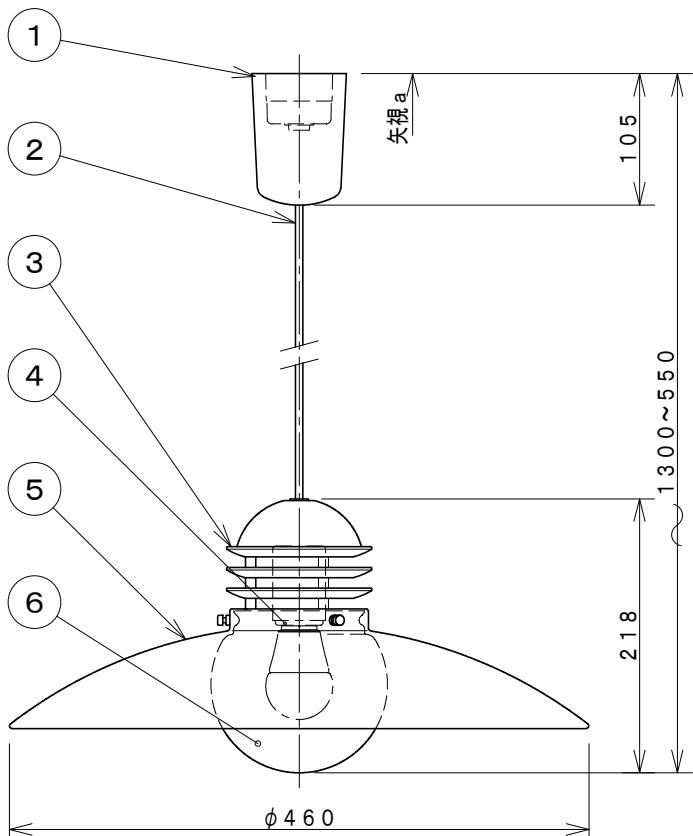


取付寸法 (矢視 a)

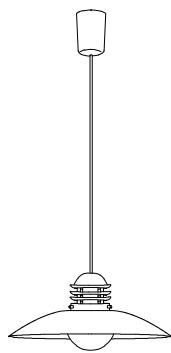

- 器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- 取付簡易型
- グローブ取付方法は、化粧ネジ式です。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 調光器は使用できません。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 高さ調節可能型

定格光束	625 lm
固有エネルギー消費効率	80.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)
<https://webcatalogkoizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	13VA	品名	LEDペンダント
6	ソケット	磁器			入力電圧	100V	型番	
5	内セード	ガラス	1	乳白色消し	入力電流	0.13A	図番	AP 40114 L
4	外セード	鋼板	1	ウォームホワイト色ツヤ仕上	消費電力	7.8W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA8-G/K60E/S/W
3	ルーバー	木製	1	ウッドディブラウン色	力率	—	W×数	7.8W × 1灯
2	コード		1	白色	質量	2.0kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra84)
1	シーリングカバー	プラスチック	1	白色	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			泰	立案
							野口	矢成
20210831								