


⚠ 安全に関するご注意

- トリップテスト(ブレーカーテスト)は調光器を取り付ける前に行ってください。一瞬の短絡で調光器はこわれます。
- 必ず最大負荷容量以下の器具でご使用ください。異常発熱や火災の原因となります。
- 指定の照明器具専用です。指定以外の照明器具には使用できません。指定器具以外を使用しますと、異常発熱や火災の原因となります。
- 負荷側にコンセントを使用しないでください。異常発熱や火災の原因となります。
- 電線は必ずφ1.6またはφ2.0の銅単線を使用してください。指定以外の電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の原因となります。
- 誤結線や負荷短絡をしないでください。調光器内部の半導体が一瞬でこわれ、発火することがあります。
- 浴室など湿度が高いところに取り付けしないでください。感電する恐れがあります。
- 改造しないでください。異常発熱や火災の原因となります。

電源電圧/周波数	AC100V (50Hz/60Hz共用)
使用周囲温度範囲	0℃~35℃
最大負荷容量	200W (2A)
適合スイッチボックス	JIS C8340 / JIS C 8457 (カバー付き)
適合負荷 (照明器具)	指定LED器具 (Fit調色タイプ)

結線図

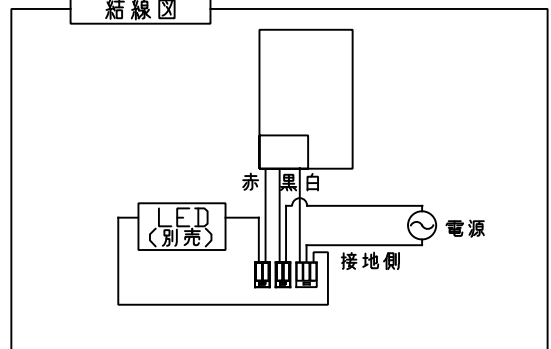

7			1	入力電圧	100V	品名	ライトコントローラ
6			1	入力電流	-	型番	AE 54346 E
5			1	消費電力	-	図番	
4	接続端子	PC	1	皮槽電力	-	適合ランプ	
3	裏ケース	PBS	1	効率	-	W×数	
2	タッチパネル	AEPDS(黒色)	1	質量	0.2kg	色・形	
1	化粧プレート	AEPDS(黒色)	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考	箱崎		
					20221125		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

立案 渡邊
審査 野田
承認 箱崎