

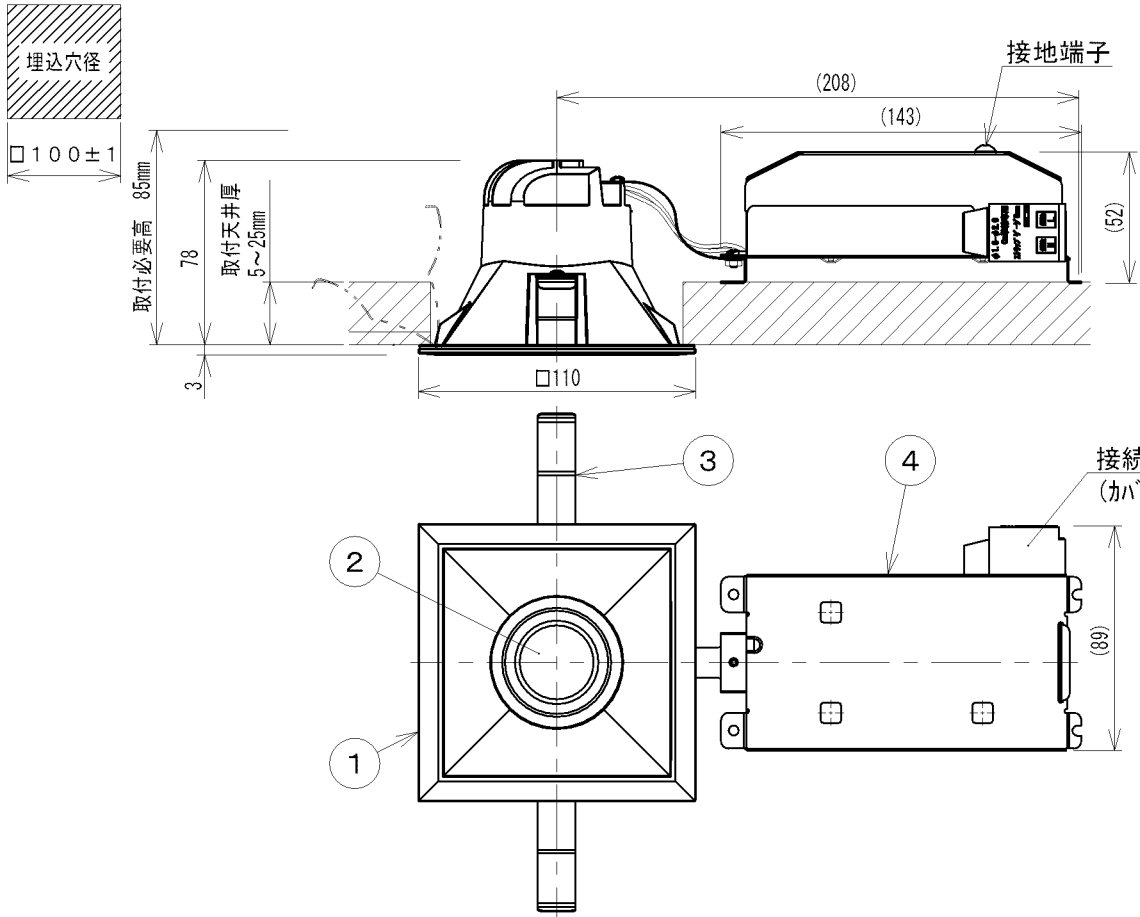


- ・防雨・防湿型
- ・断熱施工型
- ・広角配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1％）
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面
のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水の
かかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

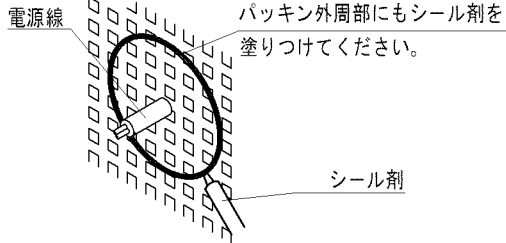

別売専用調光器との
接続台数
10台まで

				型 番	
				AD 37895 L	
				品 名 LED防雨防湿型高気密ダウンライト	
				適合ランプ LED1球モジュール	
				W × 数 11.8W×1灯	
				色 ・ 形 電球色(2700K)・Ra82	
				口 金	
				点灯方式	
				20130204	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	
4	電源BOX	銅板	1		
3	取付パネ	ステンレス鋼板	2		
2	レンズ	ポリカーボネート	1	透明乳半	
1	枠	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	