




- ・ 枠取付方法はVばね式です。
- ・ 送り負荷は15 Aまでです。
- ・ 照射近接限度 0.1m
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ 器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ 調光器は使用できません。




⚠ 安全に関するご注意

- ・ 指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合



電源線は断熱材の上を通してください。

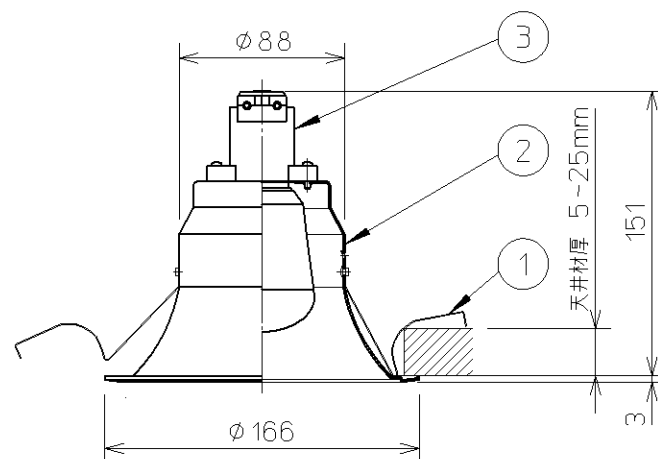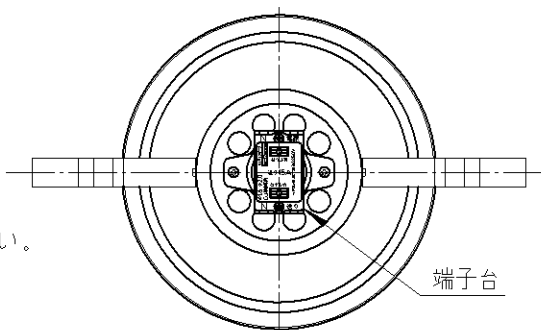

7						型 番	XDE 651 138
6					入力電圧	100V	品 名 LEDダウンライト
5					入力電流	0.17A	適合ランプ LED電球 LDA9
4					消費電力	9.2W	W × 数 9.2W×1灯
3	速結ソケット	樹脂	1	E26 端子台一体型	カ 率 低力率	重 量 0.2kg	色 ・ 形 電球色相当(2800K)
2	枠本体	アルミ	1	ファインホワイト塗装・鏡面	スイッチ	□ 金 E26	点灯方式
1	取付バネ	バネ鋼	2				20110520
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			