



3-φ12穴



- ・常に水の溜まっている場所、また溜り易い場所には設置しないで下さい
- ・ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください
土質の柔らかい場所の場合、コンクリート等で固定してください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスノ発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第3種）接地工事を行って下さい。
- ・灯具別売




ボルトの出しろ


7						型番	AEE564174	
6					入力電圧	V		
5					入力電流	A	品名	ボール
4					消費電力	W	適合ランプ	
3	ボール上	アルミダイカスト	1	青銅色塗装	力率		W × 数	
2	ボール中	アルミダイカスト	1	青銅色塗装	重量	2.9 kg	色・形	
1	ボール下	アルミダイカスト	1	青銅色塗装	スイッチ		□金	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式	
							20050426	

補強支柱施工のお願い<ポール:AEE564174>

- ①電源線を補強支柱の中を下側から上側へ貫通させる。
- ②補強支柱の上からポール(B)、補強パイプの順に通す。
- ③ポール(B)をアンカーボルト(市販品)ワッシャ、六角ナットで固定する。

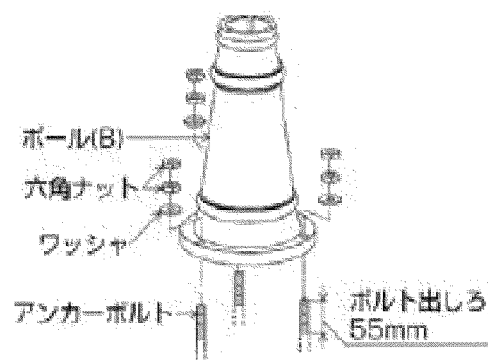

- ④ポール(A)を補強支柱に通してからポール取付ボルトで締め付ける。(3箇所)
*電源線が露出していることを確認してください。

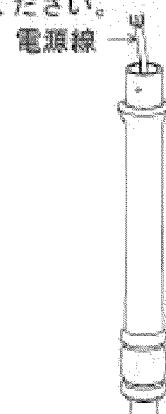

- ⑤ガタツキが無いことを確認する。

