

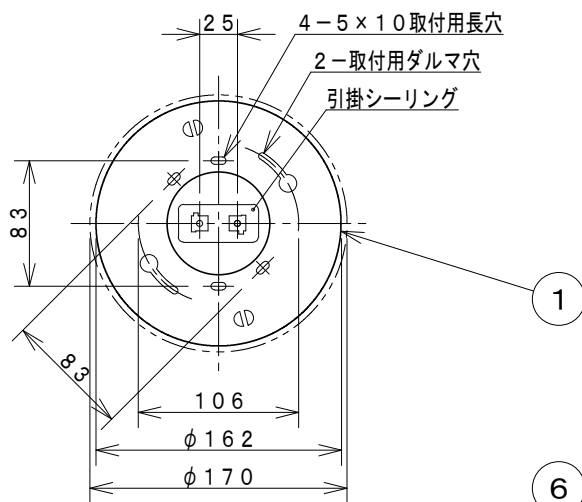
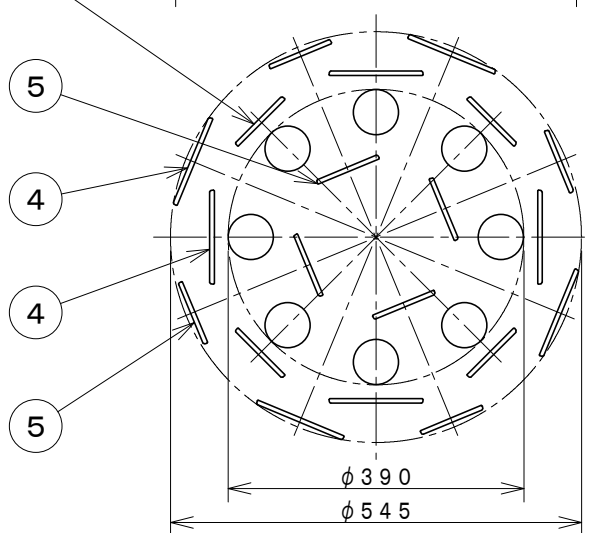


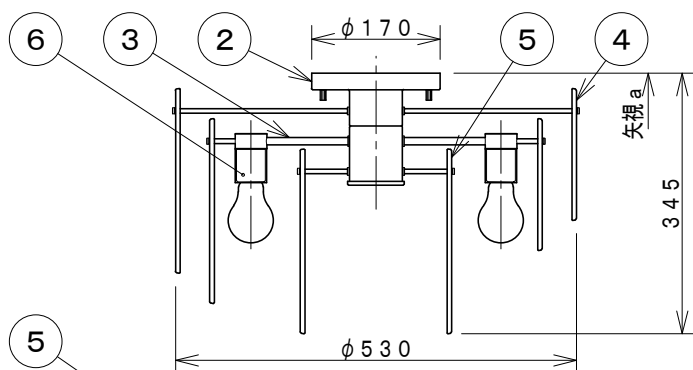

取付寸法 (矢視 a)



灯具配置図

- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・取付簡易型
- ・パネル取付方法は、表ネジ式です。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2530 lm
固有エネルギー消費効率	150.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	28VA	品名	LEDシャンデリア
6	ソケット	磁器	8		入力電圧	100V	型番	
5	パネルセード (縦長)	アクリル	12	透明消し	入力電流	0.28A	図番	AA 49273 L
4	パネルセード (幅広)	アクリル	8	透明消し	消費電力	16.8W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA2-G-FCK
3	アーム	鋼管	8	クロムメッキ	力率	—	W×数	2.1W × 8灯
2	本体	鋼板	1	クロムメッキ	質量	5.9kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口
								立案
								矢成
								20220720

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社