
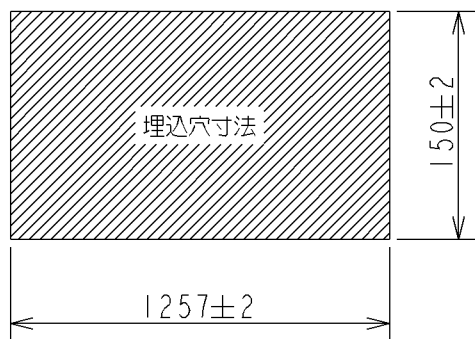



B

- ・傾斜天井取付可能（最大55°まで）
- ・断熱施工型
- ・天井材厚10～35mm（補強材含む）
- ・セードの取付方法は、Vパネ式です。
- ・電源線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。

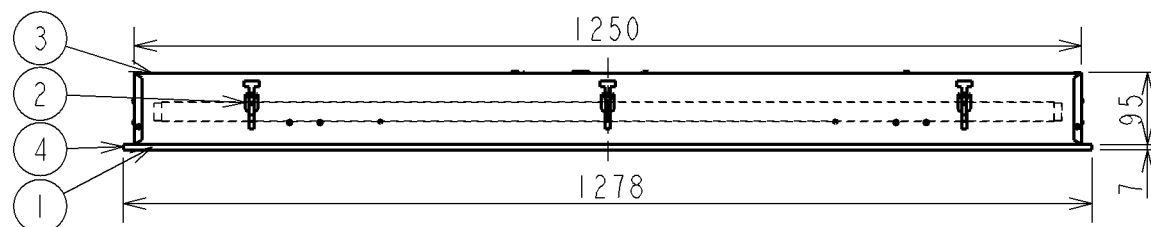

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・やわらかい天井に取付けの場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

型番	ADN 550 611
品名	蛍光灯埋込器具
適合ランプ	蛍光ランプ FHF
W x 数	32 (45W) x 1灯
色・形	EX-L (3波長形電球色)
口金	G13
点灯方式	電子安定器 (インバータ)
	20100330

入力電圧	100 V
入力電流	0.42 A
消費電力	41 W
力率	高力率
重量	4.3 kg
スイッチ	

4	枠	鋼	1	オフホワイト塗装
3	本体	鋼板	1	ホワイト
2	取付金具	ステンレス	6	
1	パネル	アクリル	1	乳白色 αグリーン

部番	部品名	材質	数	備考
----	-----	----	---	----