


- ・散光配光
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がありますので、ご注意ください。
- ・調光器は使用できません。




△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合



電源線は断熱材の上を通してください。

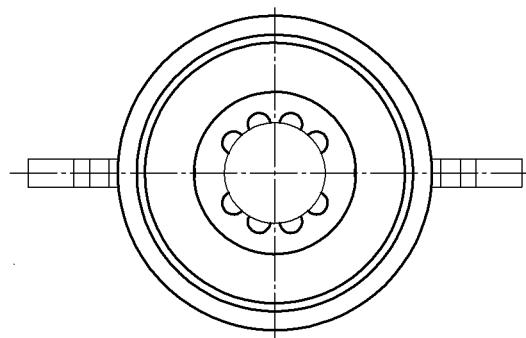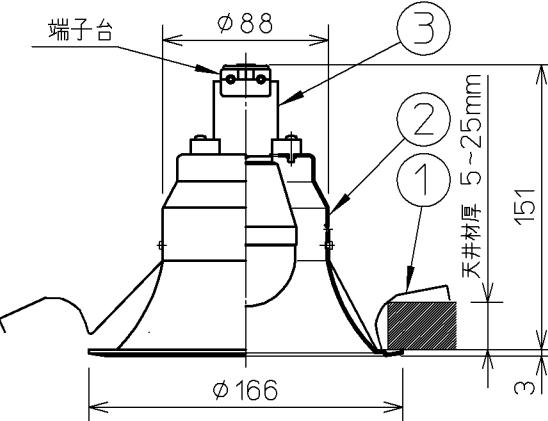

壁スイッチとの接続台数
71台まで

定格光束	355 lm
固有エネルギー消費効率	53.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

部番	部品名	材質	数	備考	型番	
					入力電圧	品名
7					100V	LEDダウンライト
6					0.11A	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA7-H/40/W
5					6.6W	
4					W × 数 6.6W × 1灯	
3	速結ソケット	樹脂	1	E26 端子台一体型	W	形電球色(2700K)
2	枠本体	アルミ	1	ファインホワイト塗装	0.2kg	□ 金 E26
1	取付バネ	バネ鋼	2			点灯方式
						20161118