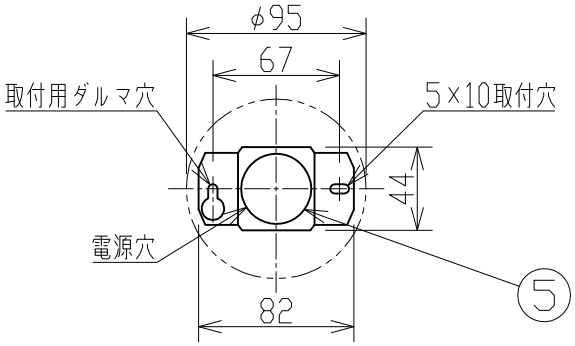

取付寸法(矢視a)
(縮尺1/4)



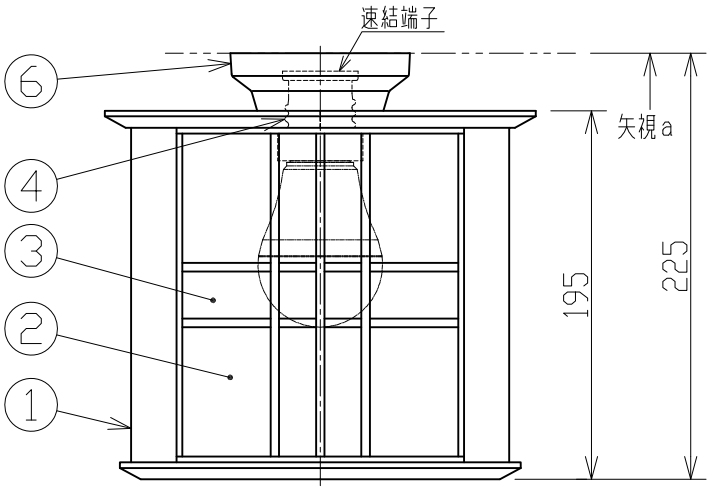

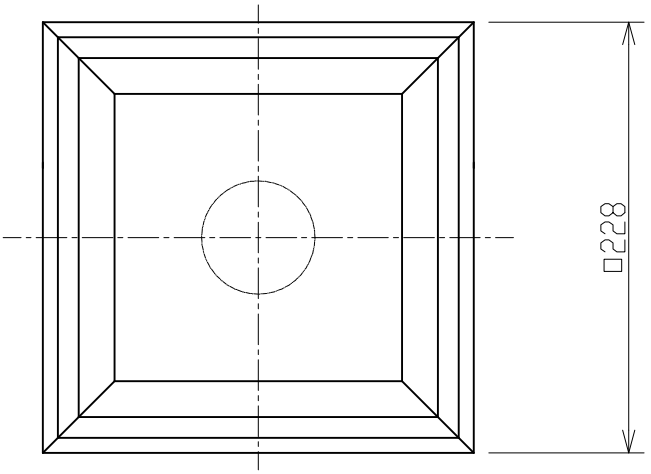

- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- セード取付方法は、グローブ押え式です。
- 調光器は使用できません。
- 白熱ランプ使用不可
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
  火災の原因になります。
- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	325 lm
固有エネルギー消費効率	73.8lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)
https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	フランジ	プラスチック	1	黒色
5	取付金具	鋼板	1	
4	ソケット	プラスチック	1	E26・黒色
3	突板	杉柾	4	
2	シート	プラスチック和紙入	4	
1	枠	白木	1	

皮相電力	7VA
入力電圧	100 V
入力電流	0.07 A
消費電力	4.4 W
力率	−
質量	0.7 kg
特記事項	

品名	LEDブラケット
型番	AH 40548 L
適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G/K4
W×数	4.4W×1灯
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
縮尺	1/4

承認	審査	立案
千田	志村	芝田

図番 AH40548L_K_06

単位：mm　第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社