





- ・防雨型
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・電球形蛍光灯ランプ使用不可
- ・前面カバーの取付方法はねじ込み式です。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜り易い場所には設置しないでください。
- ・埋め込み位置を守ってください。
- ・土壌のしっかりした所へ設置してください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・灯具可動型
- ・適合ランプ以外を取付けた場合、器具の保護回路が作動して消灯します。その後、温度が25℃になると再点灯しますが点灯・消灯を繰り返します。適合ランプに交換ください。

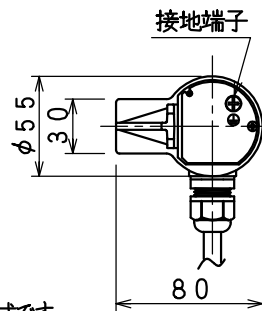

取付寸法(矢视图②)

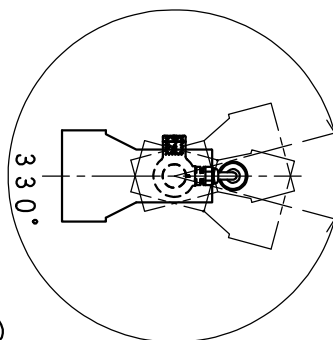

灯具可動範囲

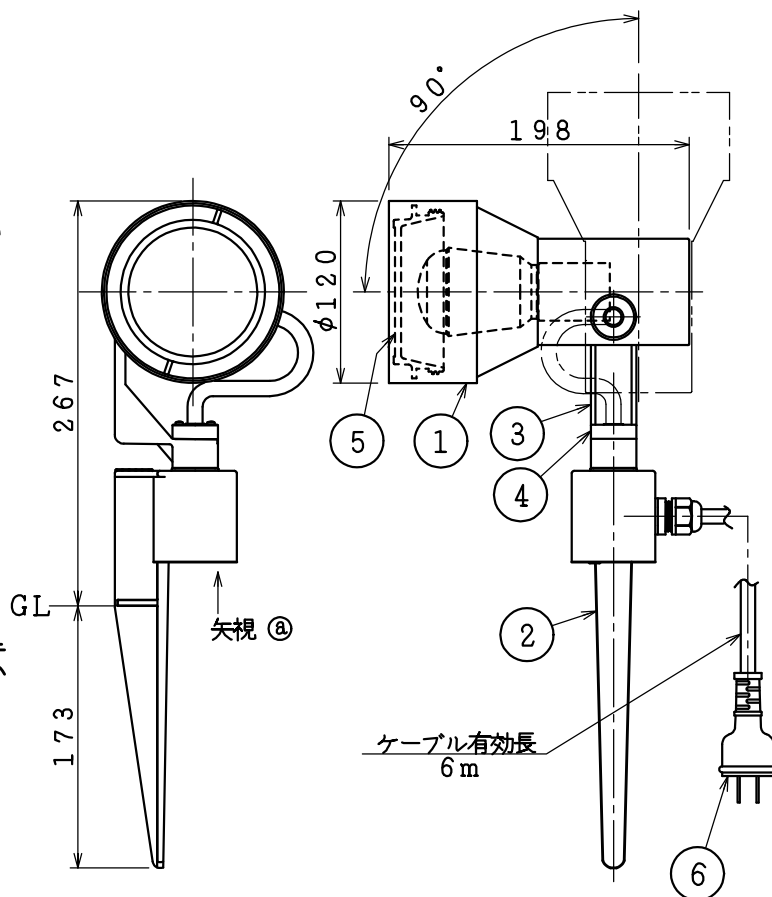

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・草や木で覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電・故障・損傷の原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

定格光束	575	lm
固有エネルギー消費効率	82.1	lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。



7				総電	12 VA	品 名	LED防雨型スポットライト
6	キャブタイヤケーブル		1	力電	100 V	型 番	AU 40630 L
5	カバー	プラスチック	1	力電	0.12 A	図 番	
4	支柱	アルミダイカスト	1	消費電	7.0 W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA7-H
3	アーム	アルミダイカスト	1	力 率	—	W×数	7.0 W × 1 灯
2	スパイク	アルミダイカスト	1	質 量	1.2 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	灯具	アルミダイカスト	1	特記事項		承認	泰
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		審査	野口
						立案	矢成
							20220909

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社