
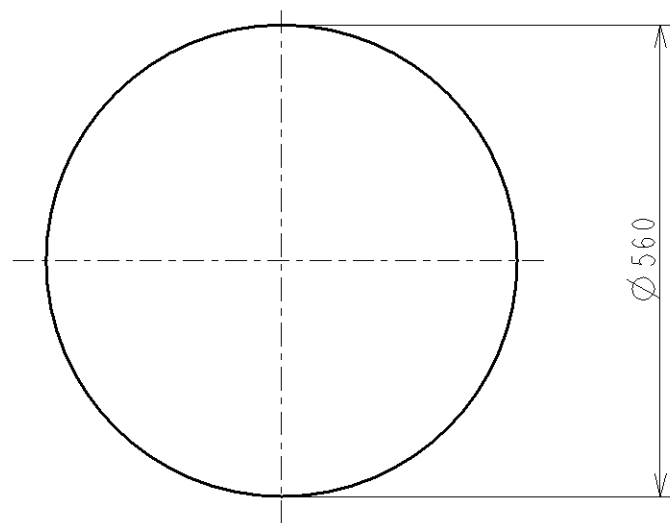
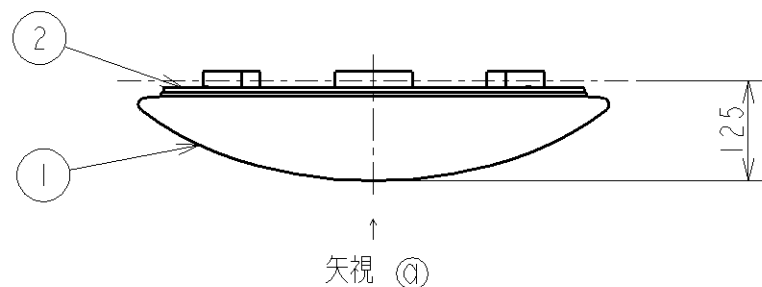


取付寸法（矢視 ㊶）

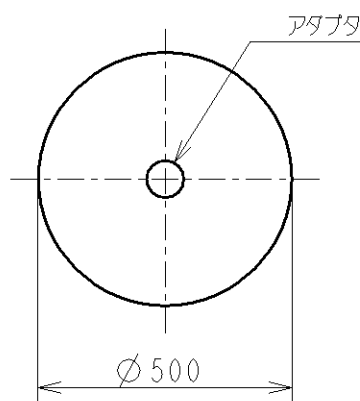

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルレススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光機能付（100%～10%）
- ・保安灯連続調光機能付（100%～20%）
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・らくビタⅡ 取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
- ・木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険です。お避け下さい。
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・引掛シーリングボティ（天井側）は、付いていません。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

					入力電圧 100 V	型 番
					入力電流 0.42 A	AH 37081 L
					消費電力 40 W	品 名 LEDシーリング
					力 率 高力率	適合ランプ LED16球モジュール×8
2	本体	銅板		白色	重 量 2.5 kg	W x 数 5.0W X 8灯
1	セード	アクリル		乳白色 αグリーン	スイッチ	色 ・ 形 昼光色（6500K）
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯 → 調光 →保安灯	□ 金
						点灯方式
						20120927