

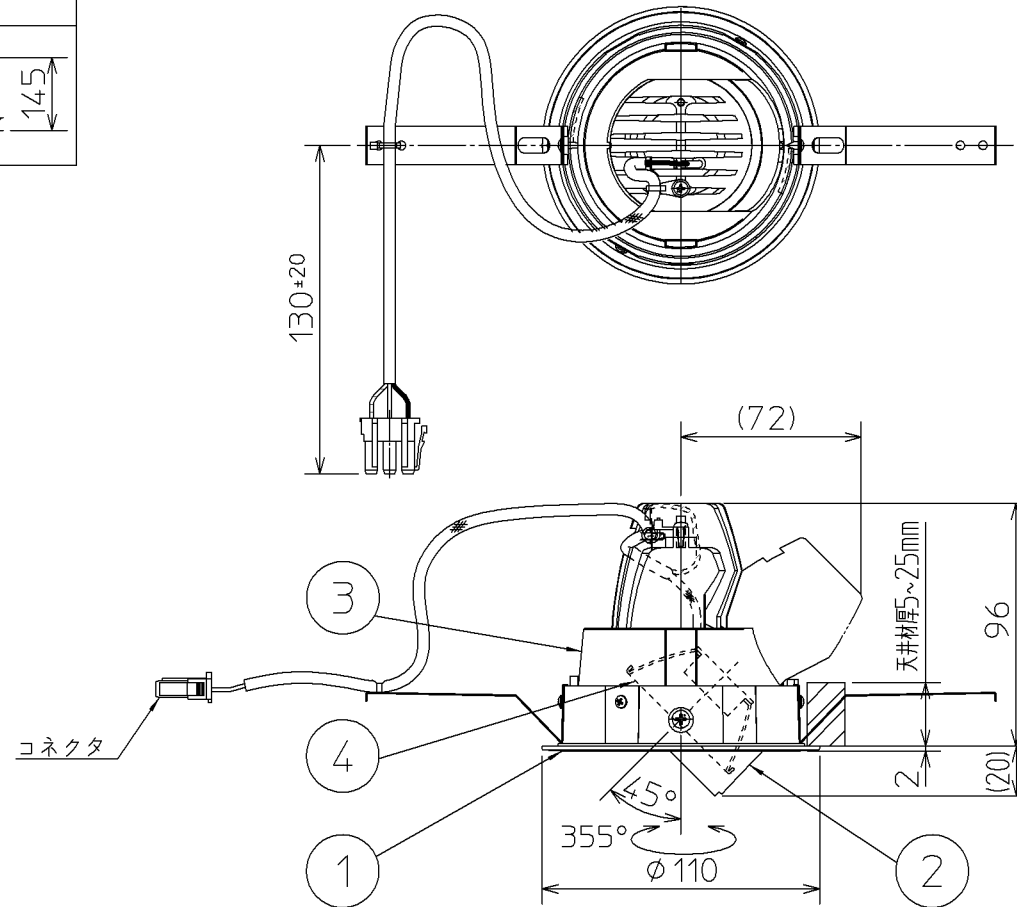



- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ・枠取付方法はVばね式です。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・広角配光(30°)
- ・ユニバーサルタイプ
- ・電源別売・別置型

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

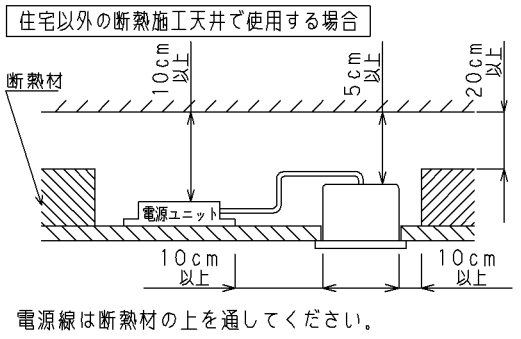

組合せ別売電源は別紙2/2を参照ください。

7						型 番	XD 91133 L
6					入力電圧	- V	
5					入力電流	- A	品 名 LEDダウンライト
4	反射板	アルミ板	1	銀色鏡面	消費電力	- W	適合ランプ LED
3	内部フード	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	力 率	-	W x 数
2	フード	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	重 量	0.4 kg	色 ・ 形 白色(4000K)・Ra95
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	スイッチ		□ 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式
							20170727

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数
XE91222E	100 V	0.21 A	17.4 W	1515 lm	87.0 lm/W	51 台まで
	200 V	0.12 A	17.6 W	1515 lm	86.0 lm/W	90 台まで
	254 V	0.11 A	17.7 W	1515 lm	85.5 lm/W	68 台まで
XE91221E	100 V	0.13 A	11.2 W	1090 lm	97.3 lm/W	83 台まで
	200 V	0.08 A	11.3 W	1090 lm	96.4 lm/W	106 台まで
	254 V	0.08 A	11.4 W	1090 lm	95.6 lm/W	79 台まで
XE91666E	100 V	0.16 A	9.2 W	945 lm	102.7 lm/W	38 台まで

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数		
							AE48150E	AE46399E	AE46400E	XE45300E		
										ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ)+信号出力 両方使用	信号出力のみ使用
XE44220L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	0.19 A	17.8 W	1515 lm	85.1 lm/W	59 台まで	92 台まで	59 台まで	-	31 台まで	21 台まで	21 台まで
	200 V	0.09 A	17.7 W	1515 lm	85.5 lm/W	117 台まで	92 台まで	-	76 台まで	-	-	21 台まで
	242 V	0.08 A	17.8 W	1515 lm	85.1 lm/W	106 台まで	92 台まで	-	76 台まで	-	-	-
XE91661E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.19 A	18.7 W	1515 lm	81.0 lm/W	57 台まで	100 台まで	-	-	17 台まで	-	-
	200 V	0.11 A	19.2 W	1515 lm	78.9 lm/W	102 台まで	100 台まで	-	-	-	-	-
	254 V	0.09 A	19.9 W	1515 lm	76.1 lm/W	109 台まで	100 台まで	-	-	-	-	-
XE91034L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	0.15 A	14.0 W	1265 lm	90.3 lm/W	76 台まで	92 台まで	76 台まで	-	40 台まで	21 台まで	21 台まで
	200 V	0.07 A	14.0 W	1265 lm	90.3 lm/W	129 台まで	92 台まで	-	76 台まで	-	-	21 台まで
	242 V	0.06 A	14.0 W	1265 lm	90.3 lm/W	106 台まで	92 台まで	-	76 台まで	-	-	-
XE91660E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.13 A	12.5 W	1090 lm	87.2 lm/W	84 台まで	100 台まで	-	-	17 台まで	-	-
	200 V	0.08 A	13.3 W	1090 lm	81.9 lm/W	109 台まで	100 台まで	-	-	-	-	-
	254 V	0.07 A	13.9 W	1090 lm	78.4 lm/W	109 台まで	100 台まで	-	-	-	-	-

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	AE36745E (300W)	AE44056E (800W)		XE45300E		
										ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ)+信号出力 両方使用	信号出力のみ使用
XE91229E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.25 A	12.3 W	1090 lm	88.6 lm/W	45 台まで	9 台まで	24 台まで		10 台まで	-	-
XE91667E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.20 A	10.6 W	945 lm	89.1 lm/W	38 台まで	10 台まで	29 台まで		6 台まで	-	-

- ・指定の専用電源ユニット以外でのオプション取付けはできません。
- ・ハニカムルーバー別売取付可能
(組合せ可能専用電源ユニット XE91034L・XE91221E・XE91660E・XE91229E・XE91666E・XE91667E)
- ・オプションレンズ別売取付可能
(組合せ可能専用電源ユニット XE91034L・XE91221E・XE91660E・XE91229E・XE91666E・XE91667E)

※専用電源ユニット XE91222E・XE44220L・XE91661E 組合せ時は、
ハニカムルーバー・オプションレンズは取付けできません。

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー
消費効率を測定。

型番	
XD 91133 L	
品名	LEDダウンライト
色・形	白色 (4000K)・Ra95
20170727	