



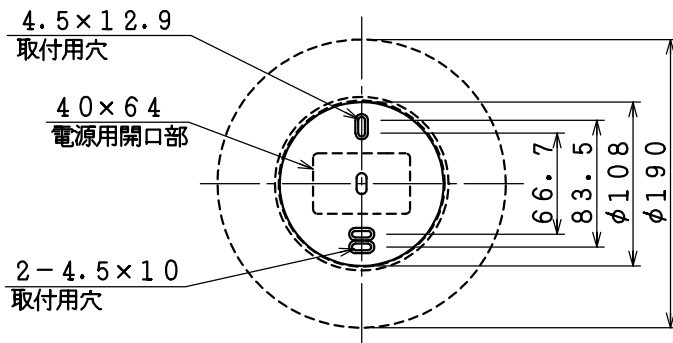


取付寸法(矢視 ⑧)

- ・防雨・防湿型
- ・壁付け専用
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・温泉地で使用される場合は、温泉成分により短期間で不具合が生じる可能性があります。
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーล剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

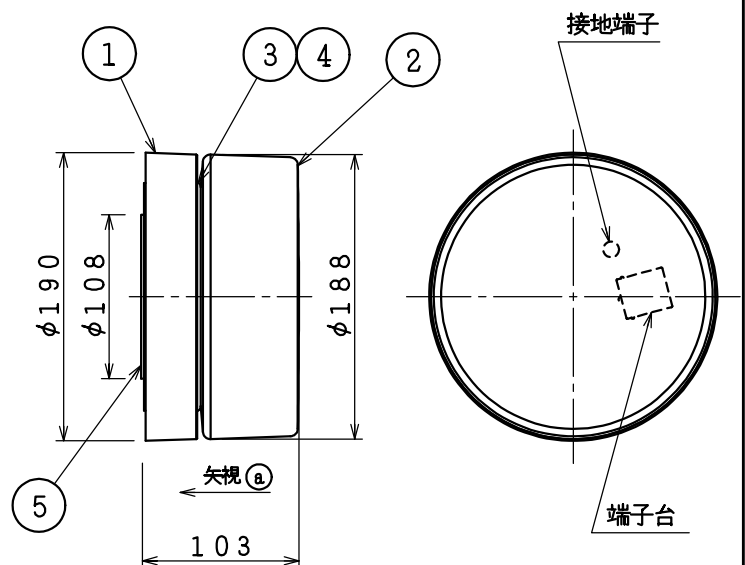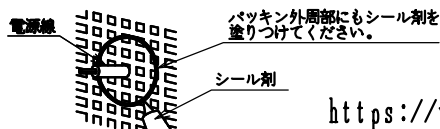

定格光束	280 lm
固有エネルギー消費効率	66.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					始動電圧	7 VA	品名	LED防雨・防湿型ブラケット
6					定格電圧	100 V	型番	AW 50472
5	本体パッキン	ポリエチレン	1	黒色	消費電流	0.07 A	図番	
4	グローブパッキン(細)	シリコンゴム	1	白色	消費電力	4.2 W	適合ランプ電球形LEDランプ	LDA4-G/E17
3	グローブパッキン(太)	シリコンゴム	1	白色	力率	—	W×数	4.2 W × 1灯
2	グローブ	樹脂(バイオエンプラ)	1	乳白色 艶消し	質量	0.5 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra84)
1	本体	樹脂	1	白色 艶消し	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			光澤	西井 矢成
								20211207

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社