


取付寸法(矢視a)  
(縮尺1/3)

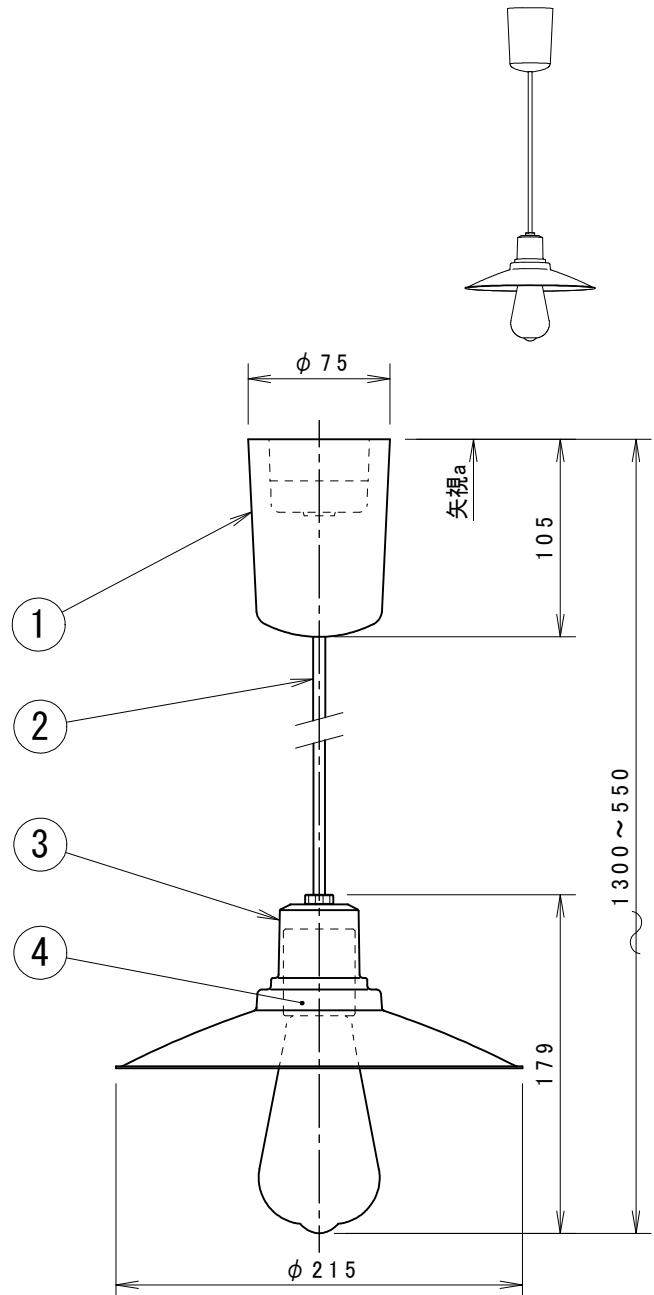

- 器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- 取付簡易型
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- 白熱ランプ使用不可
- 調光器は使用できません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 高さ調節可能型

## △安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

|             |            |
|-------------|------------|
| 定格光束        | 260 lm     |
| 固有エネルギー消費効率 | 123.8 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の

適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



| 部<br>番 | 部 品 名    | 材 质    | 数 | 備 考             | 皮相電力 | 4 VA       | 品 名   | LEDペンダント             |    |  |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------|------------|-------|----------------------|----|--|
|        |          |        |   |                 | 入力電圧 | 100 V      | 型 番   | AP 57353             |    |  |
| 5      |          |        |   |                 | 入力電流 | 0.04 A     |       |                      |    |  |
| 4      | ソケット     | 磁器     | 1 | E 26            | 消費電力 | 2.1 W      | 適合ランプ | 電球形LEDランプ LDF2-G-FCK |    |  |
| 3      | 本体       | 鋼      | 1 | しんちゅう古美色メキヘアライン | 力 率  | -          | W×数   | 2.1 W × 1灯           |    |  |
| 2      | コード      |        | 1 | 黒色(Φ6)          | 質 量  | 0.6 kg     | 色・形   | 電球色(2700K)・演色性(Ra83) |    |  |
| 1      | シーリングカバー | プラスチック | 1 | 黒色              | 特記事項 | 縮 尺<br>1/4 | 承認    | 審査                   | 立案 |  |
|        |          |        |   |                 |      |            | 千田    | 志村                   | 芝田 |  |
|        |          |        |   |                 |      |            | 図 番   | AP 57353_K_00        |    |  |