



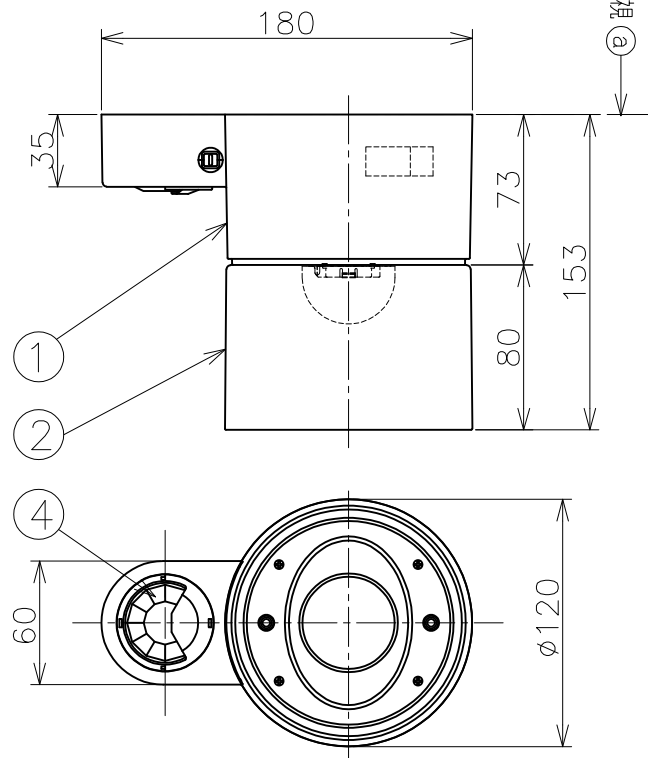

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 575 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 77.3 lm/W |

あかり専科Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

|        |       |        |   |               |       |       |             |                        |               |    |
|--------|-------|--------|---|---------------|-------|-------|-------------|------------------------|---------------|----|
| 7      |       |        |   | 皮相電力          | 14VA  | 品 名   | LEDシーリングライト |                        |               |    |
| 6      |       |        |   | 入力電圧          | 100V  | 型 番   | AH 38237 L  |                        |               |    |
| 5      |       |        |   | 入力電流          | 0.14A |       |             |                        |               |    |
| 4      | センサー  | プラスチック | 1 | 白色            | 消費電力  | 7.4W  | 適合ランプ       | LED                    |               |    |
| 3      | 取付金具  | 鋼板     | 1 | 亜鉛メッキ・クロメート仕上 | 力 率   | －     | W×数         | 7.4W× 1灯               |               |    |
| 2      | グローブ  | ガラス    | 1 | 乳白色消し         | 質 量   | 0.8Kg | 色・形         | 電球色 (2700K)・演色性 (Ra80) |               |    |
| 1      | 本体    | プラスチック | 1 | ファインホワイテ塗装    | 特記事項  |       | 縮尺          | 承認                     | 審査            | 立案 |
| 部<br>番 | 部 品 名 | 材 質    | 数 | 備 考           |       |       | 1:4         | 箱崎                     | 志村            | 芝田 |
|        |       |        |   |               |       |       |             | 図 番                    | AH38237L K 06 |    |

コイズミ照明株式会社