
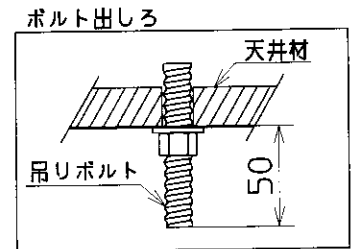


- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源端子台の容量は20Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・指定ランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

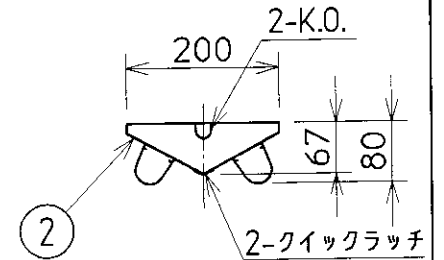

本体型番 : HVN3208AZ  
ランプ型番 : JHE39000A

|    |         |          |   |     |                 |      |               |
|----|---------|----------|---|-----|-----------------|------|---------------|
| 7  |         |          |   |     |                 | 型番   | HVN 32081 A   |
| 6  |         |          |   |     | 入力電圧 100-254 V  | 品名   | 蛍光灯直付器具       |
| 5  |         |          |   |     | 入力電流 0.92-0.37A | 消費電力 | 92 W          |
| 4  | 電子安定器   |          | 1 | 2灯用 | 力率 高力率          | 重量   | 2.5 kg        |
| 3  | ランプソケット | ポリプロピレン  | 4 |     | 高反射塗装亜鉛めっき鋼板白色  | 色・形  | EX-N(3波長形昼白色) |
| 2  | 反射板     | 鋼板 t0.35 | 1 |     | 亜鉛めっき鋼板         | □金   | G13           |
| 1  | 本体      | 鋼板 t0.4  | 1 |     | スイッチ            | 点灯方式 | 電子安定器(インバータ)  |
| 部番 | 部品名     | 材質       | 数 | 備考  |                 |      | 20091126      |