


使用ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流(A)		
			安定時	始動時	無負荷時
100W	100	50	1.15	1.15 以下	1.15 以下
	200	60	0.56	0.56 以下	0.56 以下
	242		0.46	0.46 以下	0.46 以下


入力電力 (W)	無負荷 二次電圧(V)	ランプ電流 (A)	二次短絡 電流(A)
110 108 108	298	1.05	2.75

適合ランプ
セラメタプレミアS 100W×1 H C I - T E 100W×1

結線図

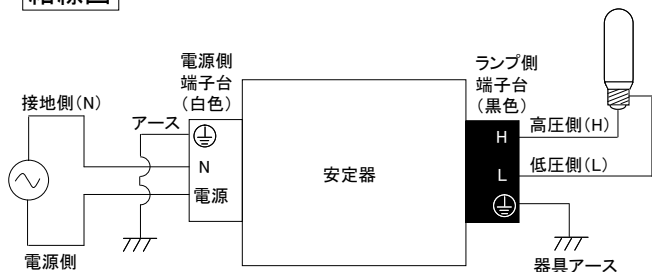

寸法図

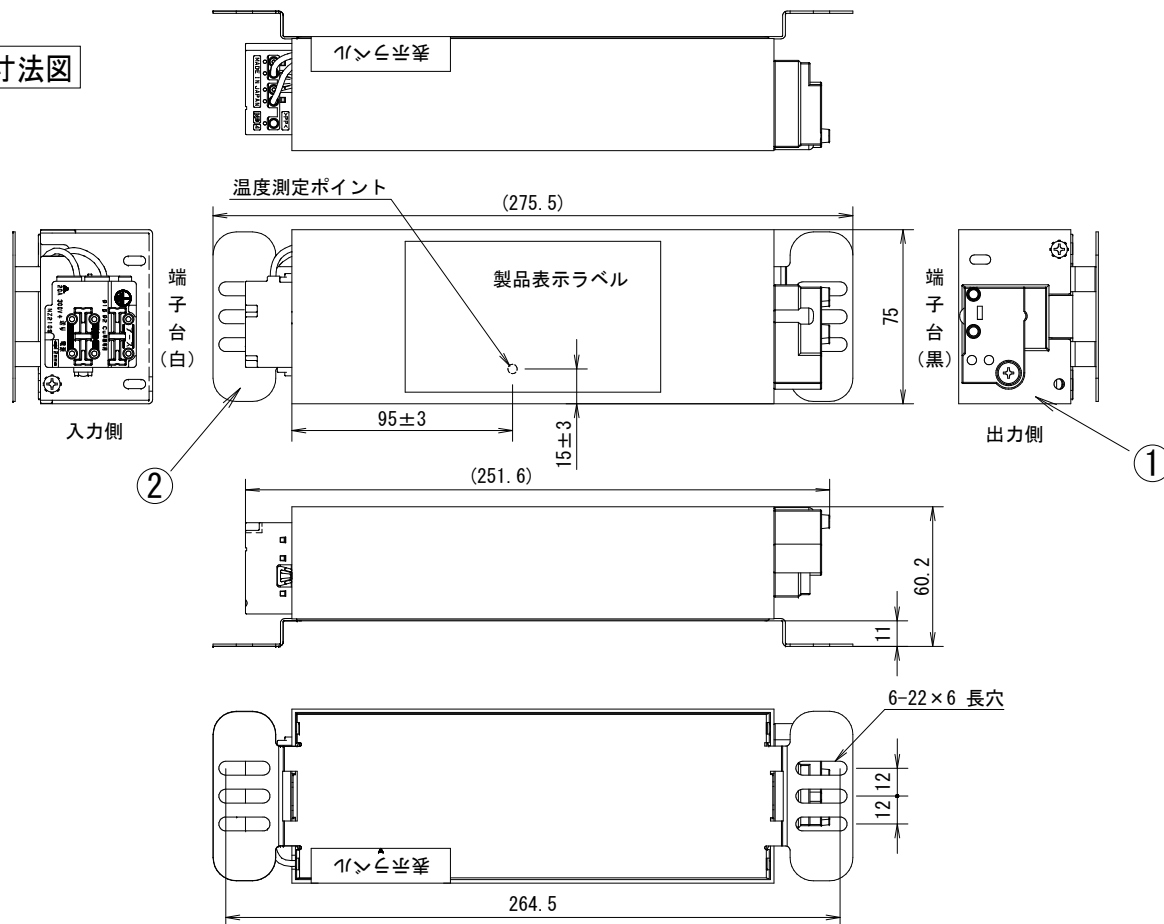

- ・管灯回路配線長: 5mまで。
- ・送り容量: 照明器具専用20Aまで。
- ・使用場所: 屋内用です。
- ・速結端子構造です。(適合電線φ1.6、φ2.0単線)
- ・周囲温度は40℃以下でご使用ください。
- ・高圧パルス停止機能付ですので、電源投入後約30分経過後もランプが点灯しない場合は、安全上パルスは自動的に停止します。
- ・高圧パルス停止機能が働いた場合、電源をいったん切ってから再投入すると再度約30分間パルスを発振します。
- ・Eベースソケットを使用する場合は、速結端子(高圧:H)への接続電線を中央接片側に接続してください。

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					入力電圧 V
6					入力電流 A
5					消費電力 W
4					力率
3					重量 1.0 kg
2	ケース本体	金属	1		スイッチ
1	ケース蓋	金属	1		
					適合ランプ
					W × 数
					色・形
					口金
					点灯方式
					20120305