
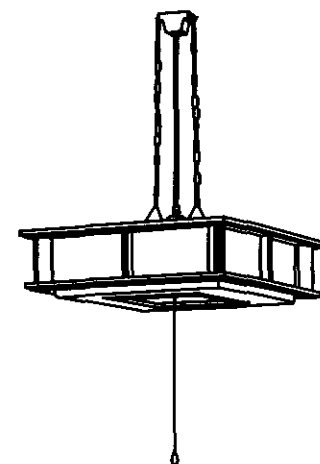


取付寸法（矢視④）

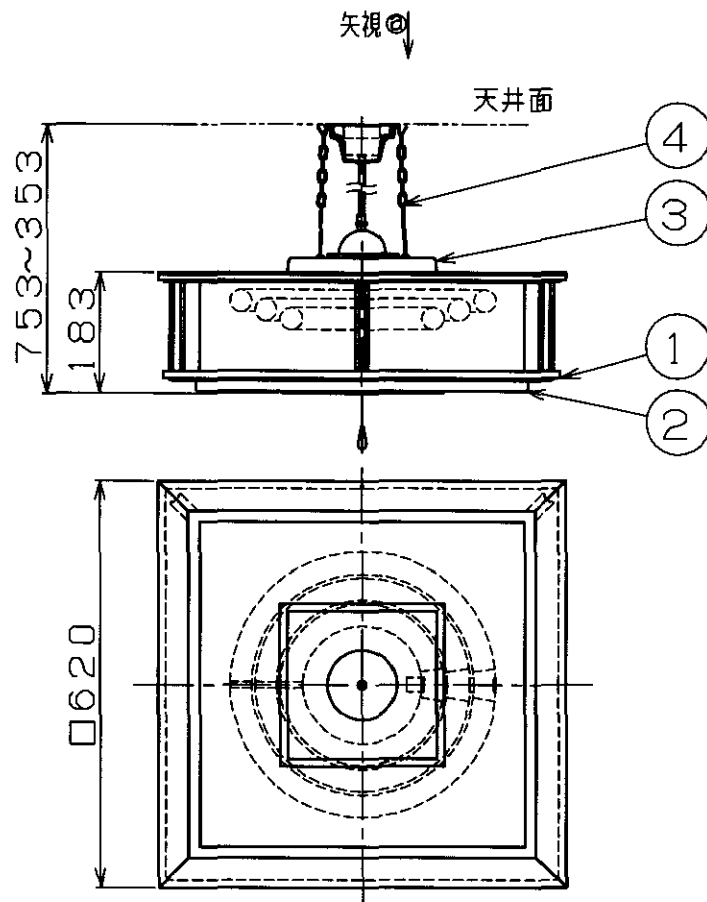

- ・縦引きスイッチ付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい
木ねじ一本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですとお避け下さい
- ・高さ調節可能型
- ・取付には吊具を使用して下さい
- ・調光器は使用できません。

蛍光ランプ FCL 30W EX-N (3波長形昼白色) × 1灯 G10q
 蛍光ランプ FCL 32W EX-N (3波長形昼白色) × 1灯 G10q
 蛍光ランプ FCL 40W EX-N (3波長形昼白色) × 1灯 G10q

△安全に関するご注意

- ・指定の光源以外は使用しないで下さい。火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、水のかかる場所では、使用できません。火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・器具や光源に可燃物をかぶせたり、近づけて使用しないで下さい。火災の原因となります。
- ・指定以外の取付は出来ません。落下してケガ、感電、焼損、火災の原因となります。

7					消費効率	lm/W	型番
6					入力電圧	100 V	ACN 415 646
5					入力電流	1.10 A	品名
4	吊具	線材	1	黒色塗装	消費電力	101 W	適合ランプ
3	本体	鋼板	1	黒色塗装	力率	高力率	w×数
2	セード	アクリル	1	乳白色和紙模様入 a クリーン	重量	4.7 Kg	色・形
1	枠	白木	1		スイッチ		口金
部番	部品名	材質	数	備考	全灯→全灯段階調光 →豆球→消灯		点灯方式
							電子安定器 (インバータ)
							20020322