

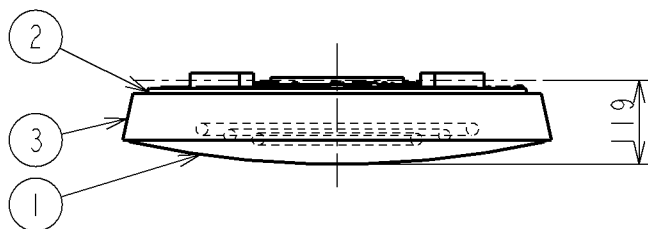


取付寸法（矢視 ㊶）

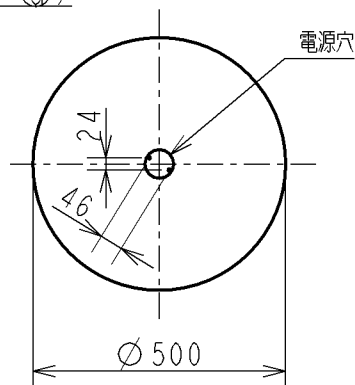

矢視 ㊶

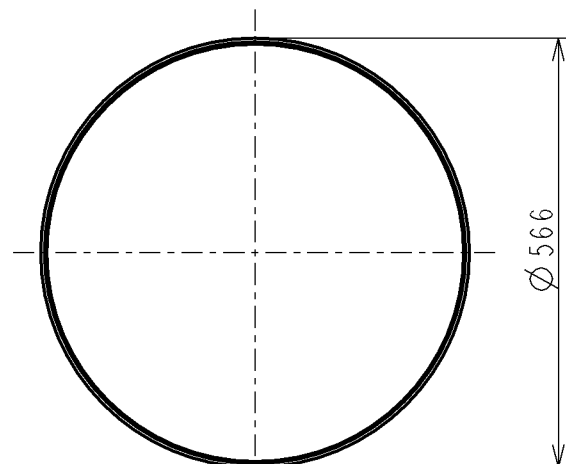

- ・プルレススイッチ機能付
- ・リモコン切替可能型（用途に応じて別売リモコンをお求めください）
AEE690127：防犯用液晶タイマー
AEE690128：OFFタイマー
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型（AEE690130別売）
- ・らくピタV 取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
ホネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・セードの取付方法は、枠回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・虫などの入りにくい構造です。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

蛍光ランプ FHC 34W EL-PDL（3波長形電球色）X 1灯 GZ10q
 蛍光ランプ FHC 27W EL-PDL（3波長形電球色）X 1灯 GZ10q
 蛍光ランプ FHC 20W EL-PDL（3波長形電球色）X 1灯 GZ10q

					型番	AHN 637 042
				入力電圧 100 V	品名	蛍光灯シーリングライト
				入力電流 0.87 A	適合ランプ	欄外参照
				消費電力 86 W	W x 数	高出力点灯 48W+38W+28W
3	枠	木製	1	チェリー色塗装	色・形	欄外参照
2	本体	鋼板	1	白色	□ 金	欄外参照
1	セード	アクリル	1	乳白色 αグリーン	点灯方式	電子安定器（インバータ）
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		20100315
				全灯→全灯段階調光 →豆球→消灯		