
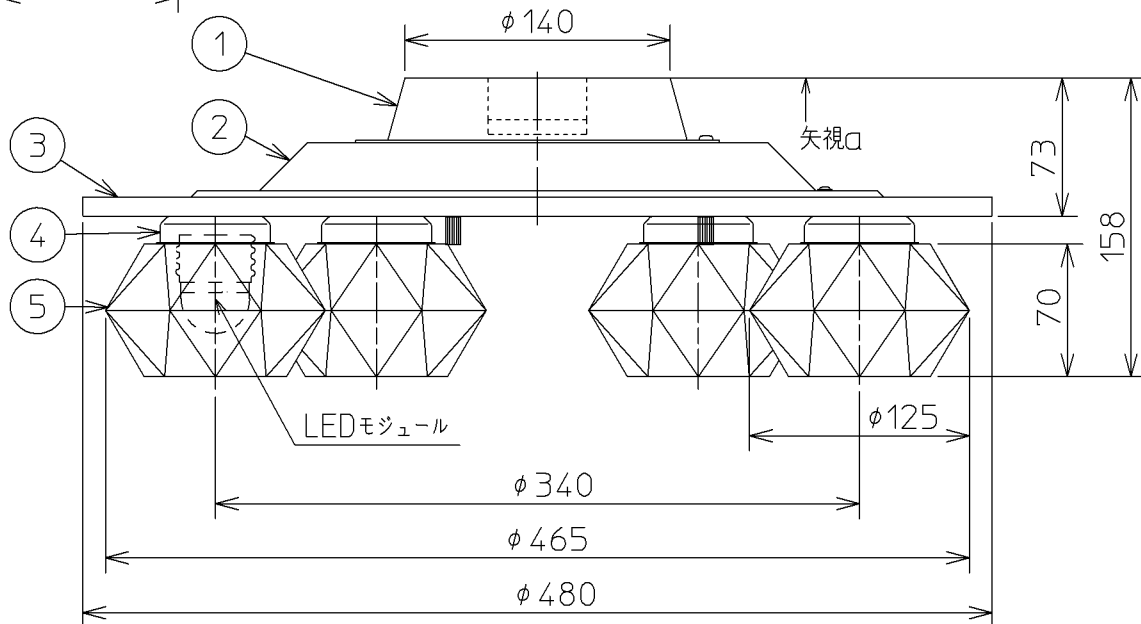
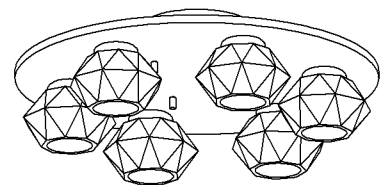



取付寸法（矢視a）

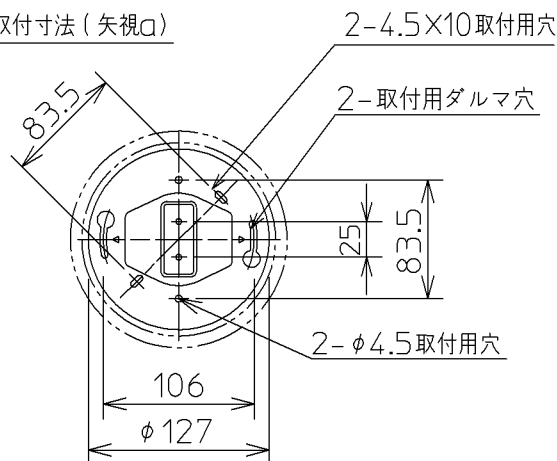

- ・取付簡易型
- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光（100%～1%）
- ・リモコン送信機で連続調光が出来ます
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認
木ねじ1本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避けください。
- ・グローブ取付方法は、グローブネジ込み式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。



灯具配置図

定格光束	3320 lm
固有エネルギー消費効率	77.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	45VA	品 名	LED シャンデリア
6				入力電圧	100 V	型 番	AA 42218 L
5	グローブ	エコクリスタルガラス	6	入力電流	0.45 A	図 番	
4	ホルダー	鋼板	6	消費電力	42.9 W	適合ランプ	
3	化粧カバー	鋼板	1	力 率	-	W×数	42.9W
2	フランジ	鋼板	1	質 量	9.0 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	取付フランジ	鋼板	1	特記事項	スイッチ 全灯→調光→消灯	承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間	野口
							立案
							志村
							20191216

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社