
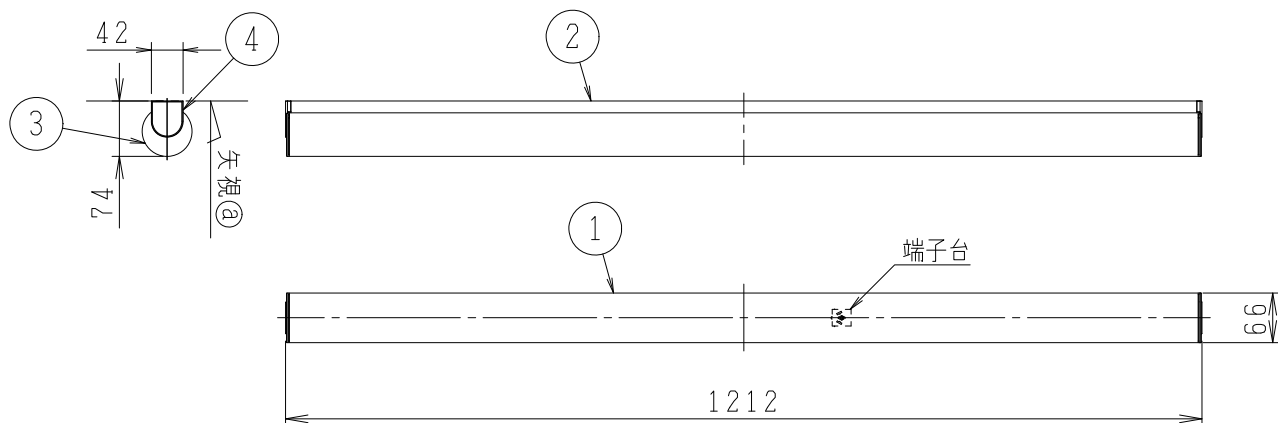



取付寸法（矢視 ③）

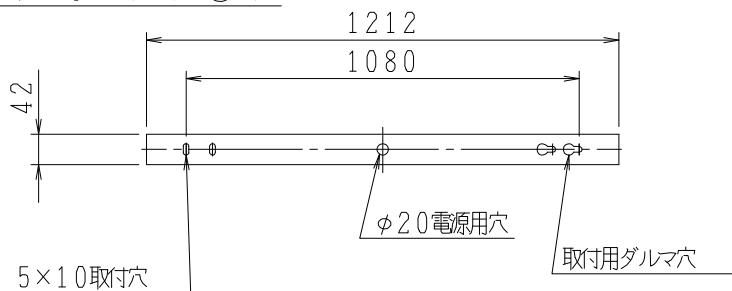

- ・調光器は使用できません。
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能（最大90°まで）
- ・傾斜天井・壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・エンドキャップ着脱スペースとして、器具側面から10cm以上必要です。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

定格光束	2665 lm
固有エネルギー消費効率	107.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

				皮相電力	26VA	品名	LEDシーリング
				入力電圧	100V	型番	
				入力電流	0.26A	図番	AH52422
4	側板	プラスチック	2	消費電力	24.8W	適合ランプ	LED
3	エンドキャップ	プラスチック	2	力率	高力率	W×数	24.8W×1灯
2	本体	アルミ	1	質量	2.3kg	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra82)
1	セード	アクリル樹脂	1	乳白		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考	特記事項	泰	野口
							立案
							志村
							20210325

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社