


●据付けには以下のものが必要です、現地に手配してください。

1. スイッチボックス
2ヶ用スイッチボックスカバー付き
(金属JIS C8340 樹脂JIS C8435)
2. 据付用ネジ
十字穴付ナベネジ M4 4本
3. 接続電線
電源線 VVF $\phi 1.6 \sim \phi 2.0 - 2C$
調光信号線 CPEV $\phi 0.9 \sim \phi 1.2 - 1P$

※その他の取付金具を使用する場合には、別途手配ください。

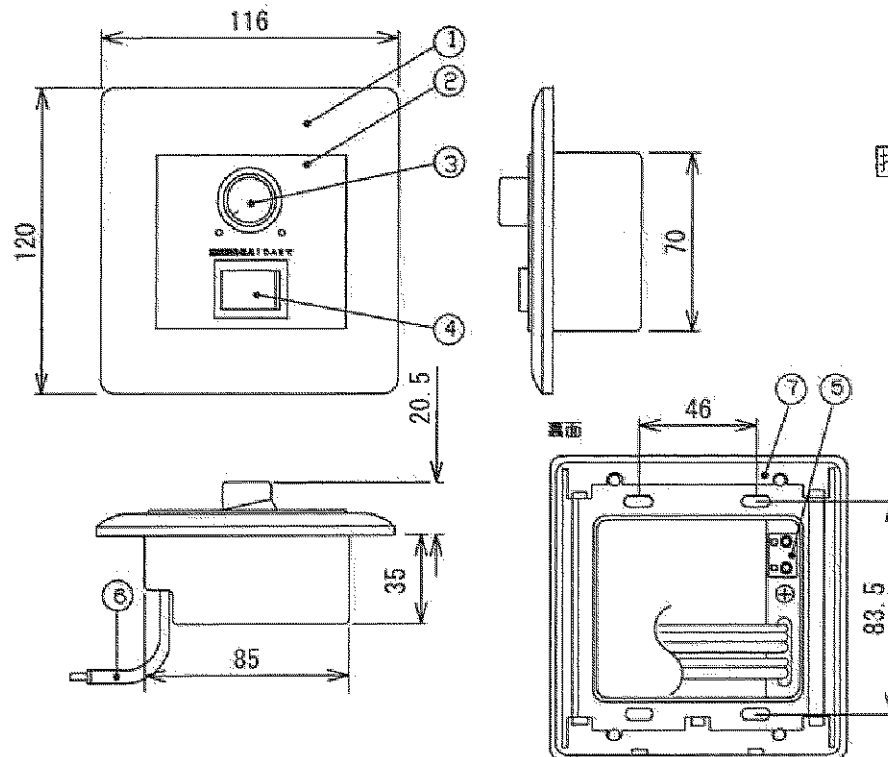


接続図

AEE690174 (100V)

2ヶ所点滅の場合 下図の通り結線してください。

1ヶ所点滅の場合 黒線どちらか1本だけを結線してください。

(黒線1本があります。必ず絶縁処理を行ってください。)

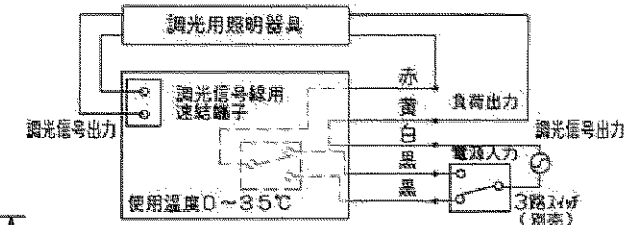

使用に関するお願い

- ・2箇所での調光(多箇所制御)はできません。
- ・調光信号に極性はありません。
- ・調光信号線にシールド線(CPEV-S)を使用する場合はシールド線送り処理と1点接地を必ず実施してください。工事不良の場合ノイズにより誤動作する場合があります。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスや油煙の発生する場所では使用しないでください。熱線不良による感電や火災・落下の原因となります。
- 壁面付け専用です。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- 周囲温度は、5℃～35℃の範囲でご利用ください。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形・火災の原因となります。

信号制御調光器への接続台数	連続調光用器具 (インバータ数)	ランプレックス・連続調光タイプ		FHT32W	FHT42W	LEDや左記以外の照明器具の接続台数は照明器具の仕様書をご参照ください
		1灯用	2灯用	1灯用	1灯用	
	AEE690174	29台	15台	38台	30台	

7	プレート枠	低発熱スチロール	1		型番	AEE690174
6	引出線(AWG14)	高耐熱架橋ポリイミド	5		入力電圧	V
5	調光信号線用速結端子	ナイロン66	1	735-001/WAGO	入力電流	A
4	電源スイッチ	コリア樹脂	1		消費電力	4.0 W
3	調光ボリューム	ABS樹脂	1	白色	力率	W × 数
2	操作プレート	ABS樹脂	1	白色	重量	0.3 kg
1	化粧プレート	ABS樹脂	1	白色	色・形	
部番	部品名	材質	数	備考	スイッチ	口金
						点灯方式
						20111025

コイズミ照明株式会社