

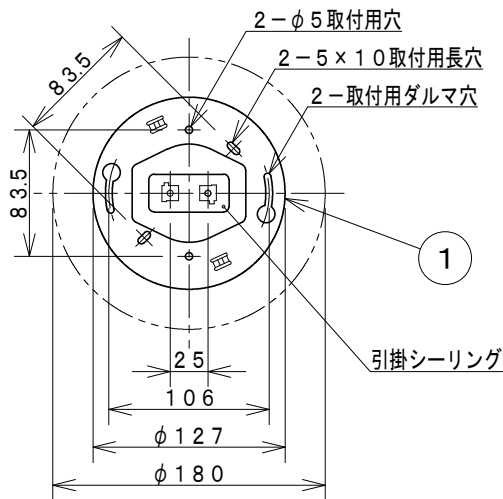



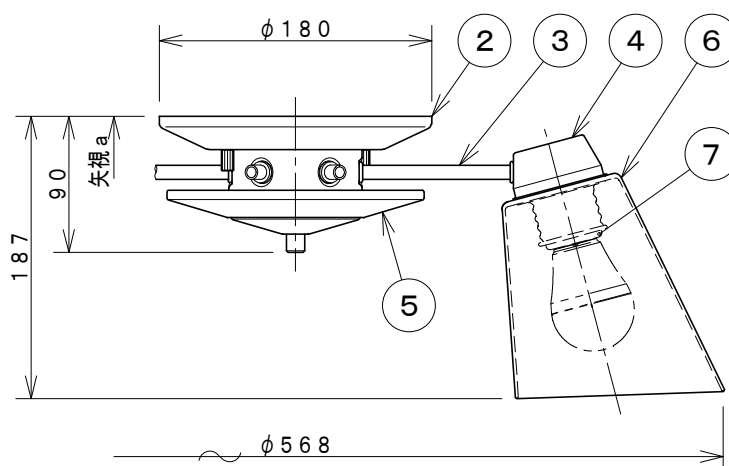

取付寸法 (矢視 a)



灯具配置図

- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・取付簡易型
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



定格光束	4470 lm
固有エネルギー消費効率	106.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7	ソケット	磁器	6	E26	皮相電力	71VA	品名	LEDシャンデリア		
6	グローブ	ガラス	6	乳白色消し	入力電圧	100V	型番	AA 42062 L		
5	飾	木製	1	シックブラウン塗装	入力電流	0.71A	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA7-G/K6		
4	グローブホルダー	鋼板	6	ホワイトブロンズメッキヘアライン	消費電力	42.0W	W×数	7.0W × 6灯		
3	アーム	鋼管	6	ホワイトブロンズメッキヘアライン	力率	—	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)		
2	本体	鋼板	1	ホワイトブロンズメッキヘアライン	質量	4.4kg	特記事項	縮尺	承認	審査
1	取付金具	鋼板	1					1/5	千田	志村
部番	部品名	材質	数	備考				図番	AA42062L_K_05	
									立案	矢成

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社