






埋込穴径Φ100mm天井材厚25mmの場合、埋込高さは82mm必要となりますのでご注意ください。

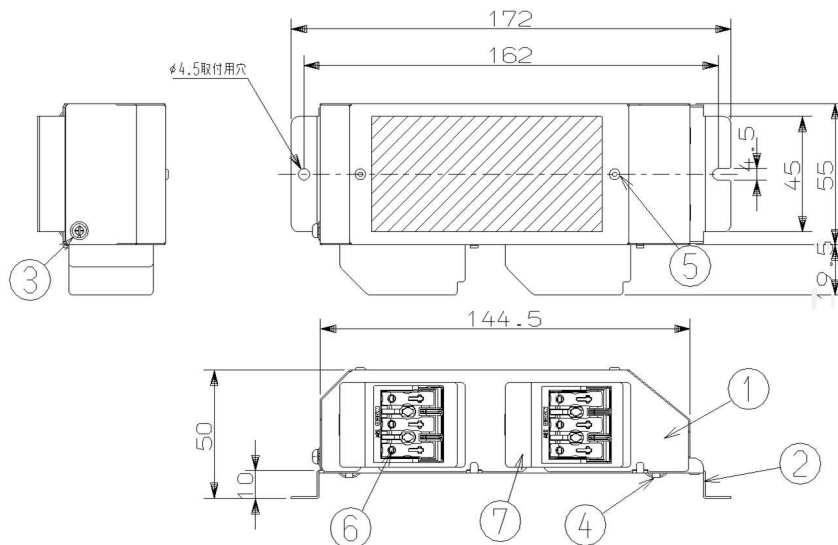

- ・コイズミ製適合位相制御方式調光器(ライトコントローラを含む)専用です。
- ・負荷容量：白熱灯/LED240VA以下、断熱施工時は160VA以下。
- ・最大負荷容量以上の照明器具を接続しないでください。
- ・調光器側に調光可能な器具を接続してください。
- ・パワーブースタ側器具は、調光側器具と点灯時間に若干の差が生じます。
- ・φ1.6又はφ2.0のケーブルをご利用ください。
- ・パワーブースタと器具間の配線長は100m以下でご利用ください。

【安全上のご注意】

警告


警告	部品の取付は、説明書に従い確実に行ってください。部品の取り付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
禁止	マット敷き工法（住宅用人工繊維断熱材料 JIS A 9521）およびブローイング工法（吹き込み用繊維質断熱材 JIS A 9523）で施工された天井に使用することができます。特殊な断熱施工された天井には使用しないでください。 外郭が天井内の造造物やダクトなどの設備に触れないように施工してください。  <マット敷き工法>  <ブローイング工法> パワーブースタを天井内に設置する場合は、横転・逆転しないように設置してください。壁付けや天井直付けはしないでください。火災・感電の原因になります。 部品のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。感電・故障の原因になります。
分解禁止	部品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下によるけがの原因になります。
警告	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

注意


水ぬれ禁止	この部品の表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
禁止	この部品は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
禁止	周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の環境以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
禁止	アンテナ線・アース線とは1m以上離してください。雑音の原因になります。
警告	表示された電源電圧以外の電源で使用しないでください。火災・感電の原因になります。

<配線図>


●位相調光器/Fit調色専用/ライトコントローラTSの場合

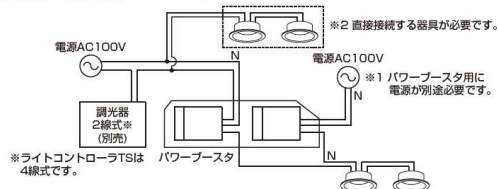

●パワーブースタ複数使用例

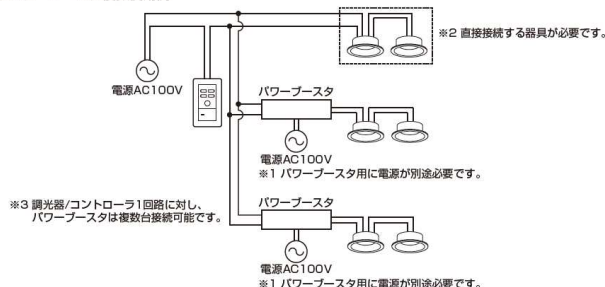

●4回路メモリーライトコントローラの場合

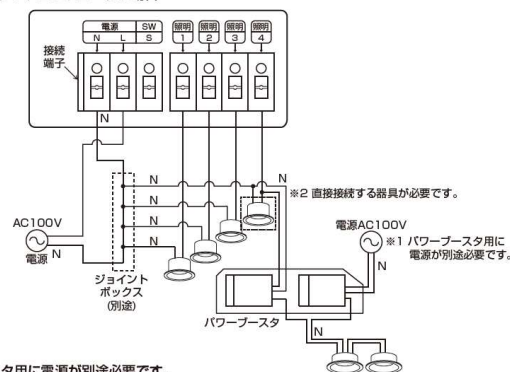

- ※1 パワーブースタ用に電源が別途必要です。
- ※2 パワーブースタを使用する時は調光器/コントローラに直接接続する器具が必要です。
- ※3 調光器/コントローラ1回路に対し、パワーブースタは複数台接続可能です。

メモリーライトコントローラ使用時に調光しない場合は、コントローラ側の調光を暗く(50%)した状態でパワーブースタのブレーカをオフ/オンしてください。

7	端子台カバー	シリコーン	2	皮相電力	-	品名	パワーブースタ
6	端子台	PC	2	入力電圧	100 V	型番	AE 45504 E
5	ナイロンハット	PA6	2	入力電流	-	図番	-
4	スペーサ	PA66	4	消費電力	-	適合ランプ	-
3	ねじ	鉄	1	効率	-	W×数	-
2	下ケース	SGCC	1	質量	0.3 kg	色・形	-
1	上ケース	SGCC	1	特記事項	-	承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考	-	野田	吉久保
					-	立案	川崎
					-		20250521

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社