
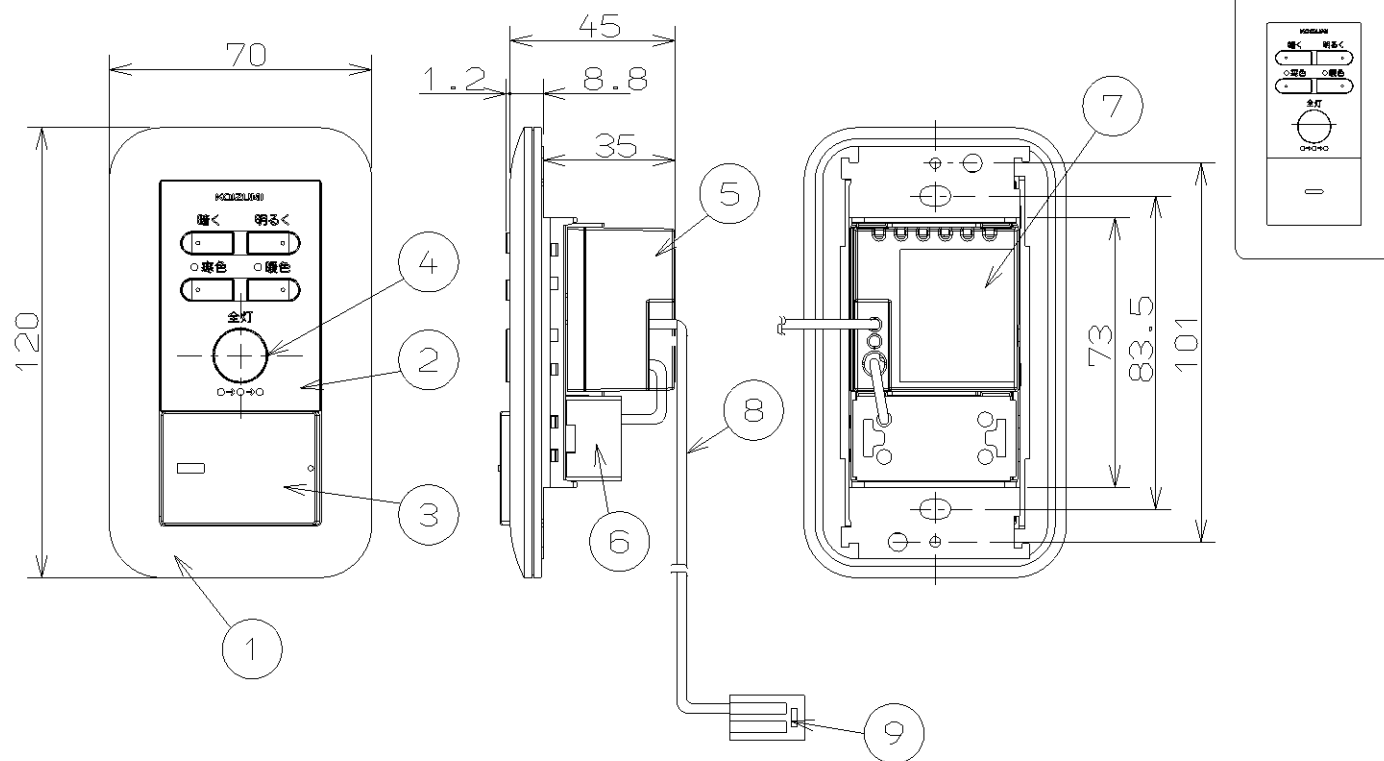


結線図

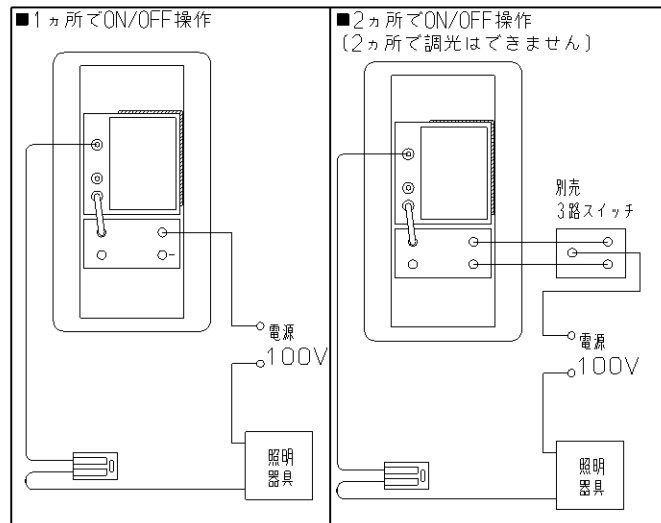

- ・コイズミ製F1t調色シリーズ照明器具専用です。
- ・負荷容量240VA以下、断熱施工時は160V以下
- ・1個用スイッチボックス深形取付専用。
- ・化粧プレートはパナソニック製コスモシリーズワイド21のみ対応しています。
- ・複数個用スイッチボックスにも取付は可能です。ただしその場合は、対応する化粧プレートを別途用意いただく必要があります。
- ・ホタルスイッチなど、電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合は、本体を入れて4個までとしてください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。
湿気が多い場所や屋外には使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
火災・感電の原因になります。
- ・負荷側にコンセントを使用しないでください。
定格負荷を超え異常発熱や火災の原因となります。
- ・電線は必ずφ1.6またはφ2.0の銅単線を使用してください。
指定以外の電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の原因になり危険です。
- ・誤結線や負荷短絡をしないでください。
調光器内部の半導体が一瞬で壊れ、発火することがあります。
- ・トリップテスト(ブレーカータスト)はライトコントローラーを取り付ける前に行ってください。
一瞬の短絡でライトコントローラーはこわれます。

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	100V	型番
9	中間端子	耐熱性66ナイロン	1		入力電圧	100V	AE 45829 E
8	ハーネス		2		入力電流	---A	品名 ライトコントローラ
7	銘板		1		消費電力	---W	適合ランプ ---
6	スイッチ		1	3路スイッチ	力率	----	W × 数 ---
5	電源ケース	P B T	1		重量	0.2kg	色 ・ 形 ---
4	ボタン	A B S	1	白色	スイッチ		口金 ---
3	スイッチ操作板	A B S	1				点灯方式 ---
2	操作プレート	A B S	1	白色			
1	化粧プレート	A B S	1	白色, コスモシリーズワイド21			
							20160224

コイズミ照明株式会社