

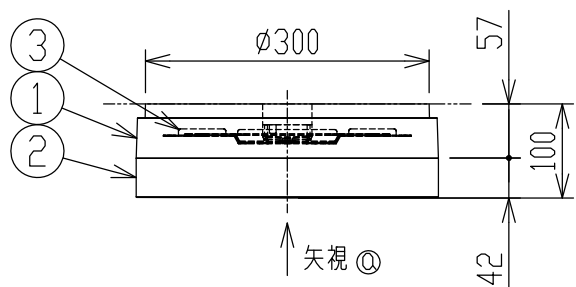


取付寸法(矢視 ㊹)



矢視 ㊹

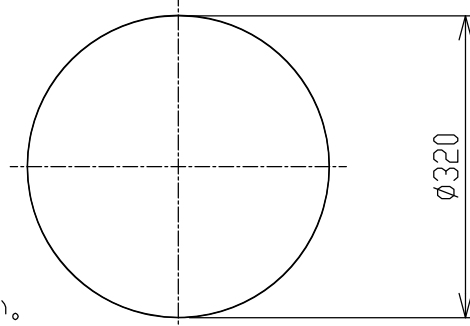

- ・器具取付方法は、バネ式です。
- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・保安球段階調光機能付
- ・連続調色機能付(2700K~5000K)
- ・リモコン送信機で連続調光(100~1%)ができます。
- ・天井取付専用、傾斜天井や壁への取付はできません。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・引掛ソーリング取付
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2700K	1730 lm
	3700K	3495 lm
	5000K	1765 lm
固有エネルギー消費効率	2700K	111.6 lm/W
	3700K	118.8 lm/W
	5000K	121.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	30VA	品 名	LEDシーリングライト
6				入力電圧	100V	型 番	AH54657
5				入力電流	0.30A	図 番	
4				消費電力	29.4W	適合ランプ	LED
3	取付金具	鋼板	1	溶融亜鉛メッキ	力 率	高力率	W×数 29.4W×1灯
2	カバー	アクリル	1	乳白色 消し	質 量	1.6 kg	色・形 2700~5000K・演色性(Ra93)
1	本体	プラスチック	1	ファインホワイ	特記事項	承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯→調光(100~1%)→ LED保安灯(100~30%)	千田	立案 志村
							20230523

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社