



取付寸法（矢視 a）

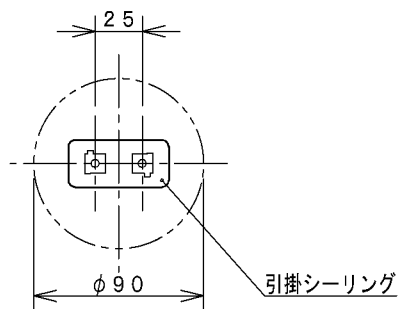

- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険です。お避けください。
- ・埋込ローゼット、フル引掛ローゼットには取付できません。
- ・取付簡易型
- ・グローブ取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

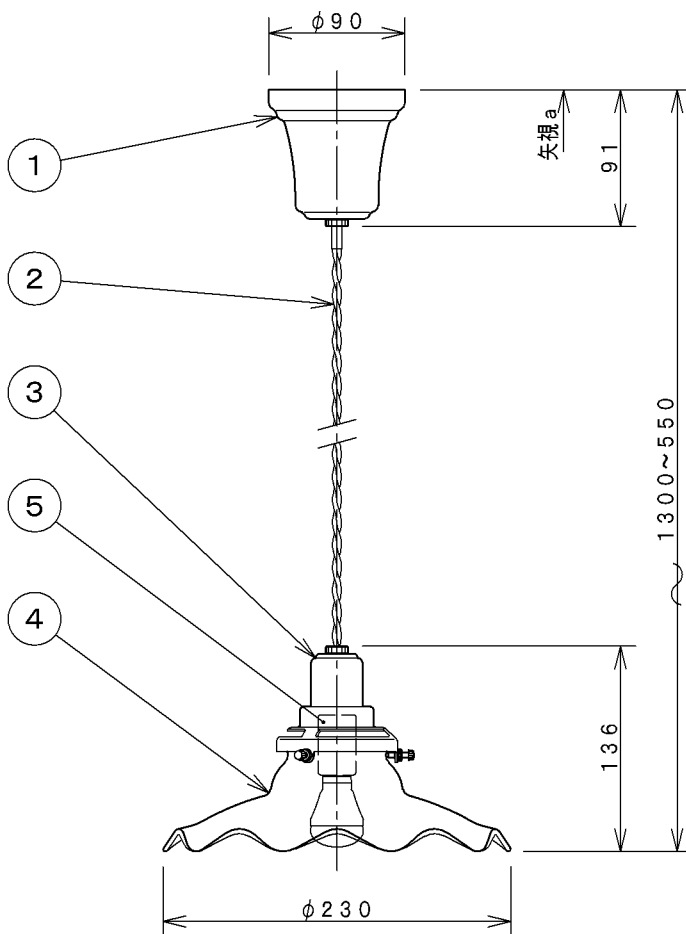

定格光束	430 lm
固有エネルギー消費効率	97.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7					皮相電力	8 V A	品 名	LEDペンダント	
6					入力電圧	1 0 0 V	型 番		
5	ソケット	磁器	1		入力電流	0.0 8 A	図 番	AP 40100 L	
4	グローブ	ガラス	1	乳白色	消費電力	4.4 W	適合ランプ	電球形LEDランプLDA4-G-E17/Z40E/S/W/2	
3	本体	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキ	力 率	－	W×数	4.4 W × 1灯	
2	コード		1	茶色	質 量	0.7 k g	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra84)	
1	フランジ	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキ	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	野口	谷藤
							20191225		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社