


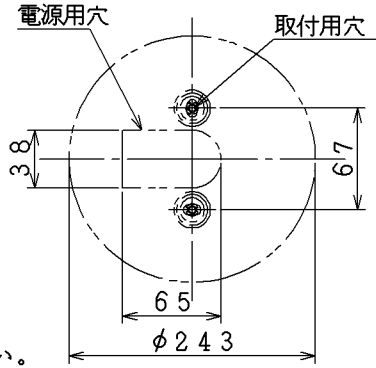



取付寸法（矢視ⓐ）

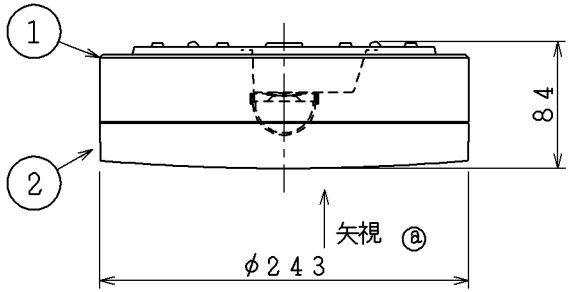

・調光タイプ：調光範囲（１００%～約1%）
・別売専用調光器（ＡＥ３６７４５Ｅ）
・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ１本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避けください。
・直付・壁付両用型
・傾斜天井に取付可能（９０°まで）
・グローブの取付方法はねじ込み式です。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさ異なる場合があります。
・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示
が暗くなったり点灯しないことがあります。
・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時
間帯は点灯しないでください。



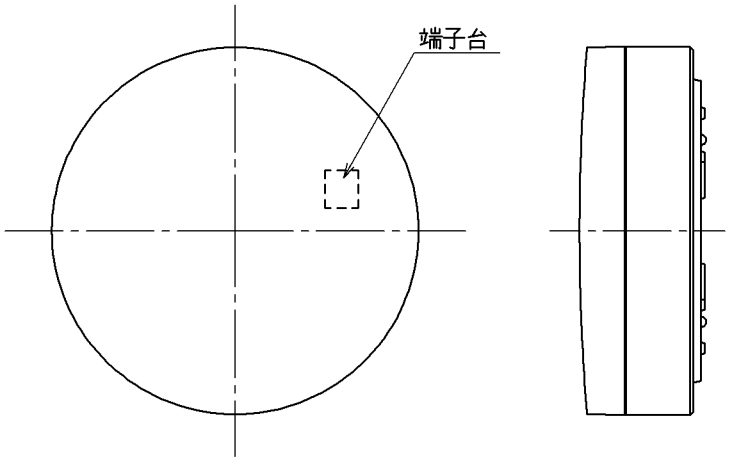


■別売専用調光器使用時

| 接続台数 |
|---|
| １０台まで |

## ⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで
ください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | |
| 6 | | | | |
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | グローブ | アクリル | 1 | 乳白色・消し塗装 |
| 1 | 本体 | アルミダイカスト | 1 | ブライトシルバー色塗装 |

| | |
|---|---|
| 入力電圧 | １００V |
| 入力電流 | ０.１９ A |
| 消費電力 | １０.９ W |
| 力率 | |
| 重量 | １.４ kg |
| スイッチ | |

| | |
|---|---|
| 型番 | ＡＨ ３８３２７ Ｌ |
| 品名 | ＬＥＤシーリングライト |
| 適合ランプ | ＬＥＤ１球モジュール |
| W x 数 | １０.９W × １灯 |
| 色・形 | 電球色（２７００K） |
| 口金 | |
| 点灯方式 | |
| | ２０１３０５０２ |

コイズミ照明株式会社