
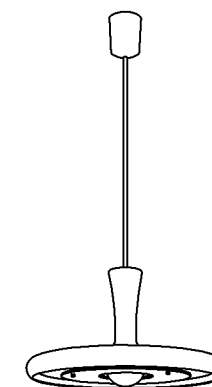


取付寸法（矢視α）

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付きスイッチに使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

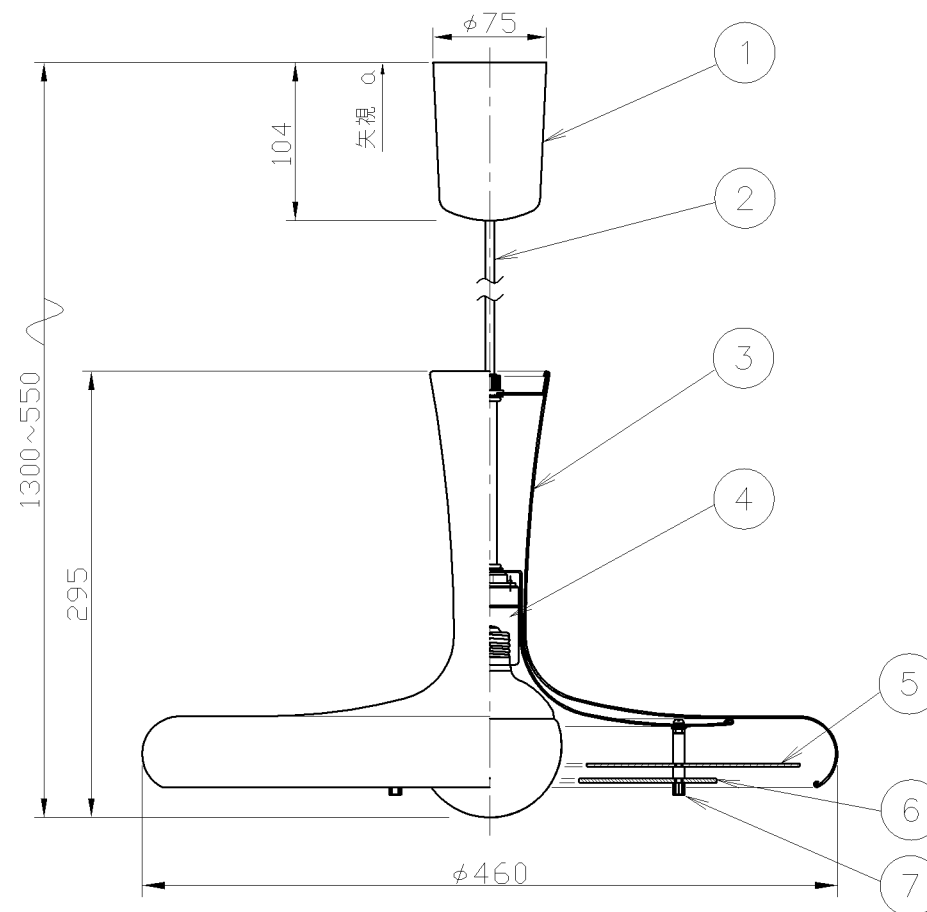

定格光束	640 lm
固有エネルギー消費効率	71.9 lm/W

JIS C B105-51に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7	ローレットナット	しんちゅう	1	クロムメッキ		型 番 AP 40312 L
6	下面カバー	透明アクリル	1	消し仕上げ	入力電圧 100 V	
5	上面カバー	乳白アクリル	1	シルク印刷模様入り	入力電流 0.15 A	品 名 LEDペンダント
4	ソケット	磁器	1		消費電力 8.9 W	適合ランプ LED電球 LDC9-H/60W
3	セード	アルミ	1	ウォームホホワイト色ツヤ仕上	力 率	W × 数 8.9W × 1灯
2	コード		1	白色	重 量 2.2 kg	色 ・ 形 電球色 (2700K)
1	フランジ	PP	1	オフホワイト	スイッチ	□ 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20140328