


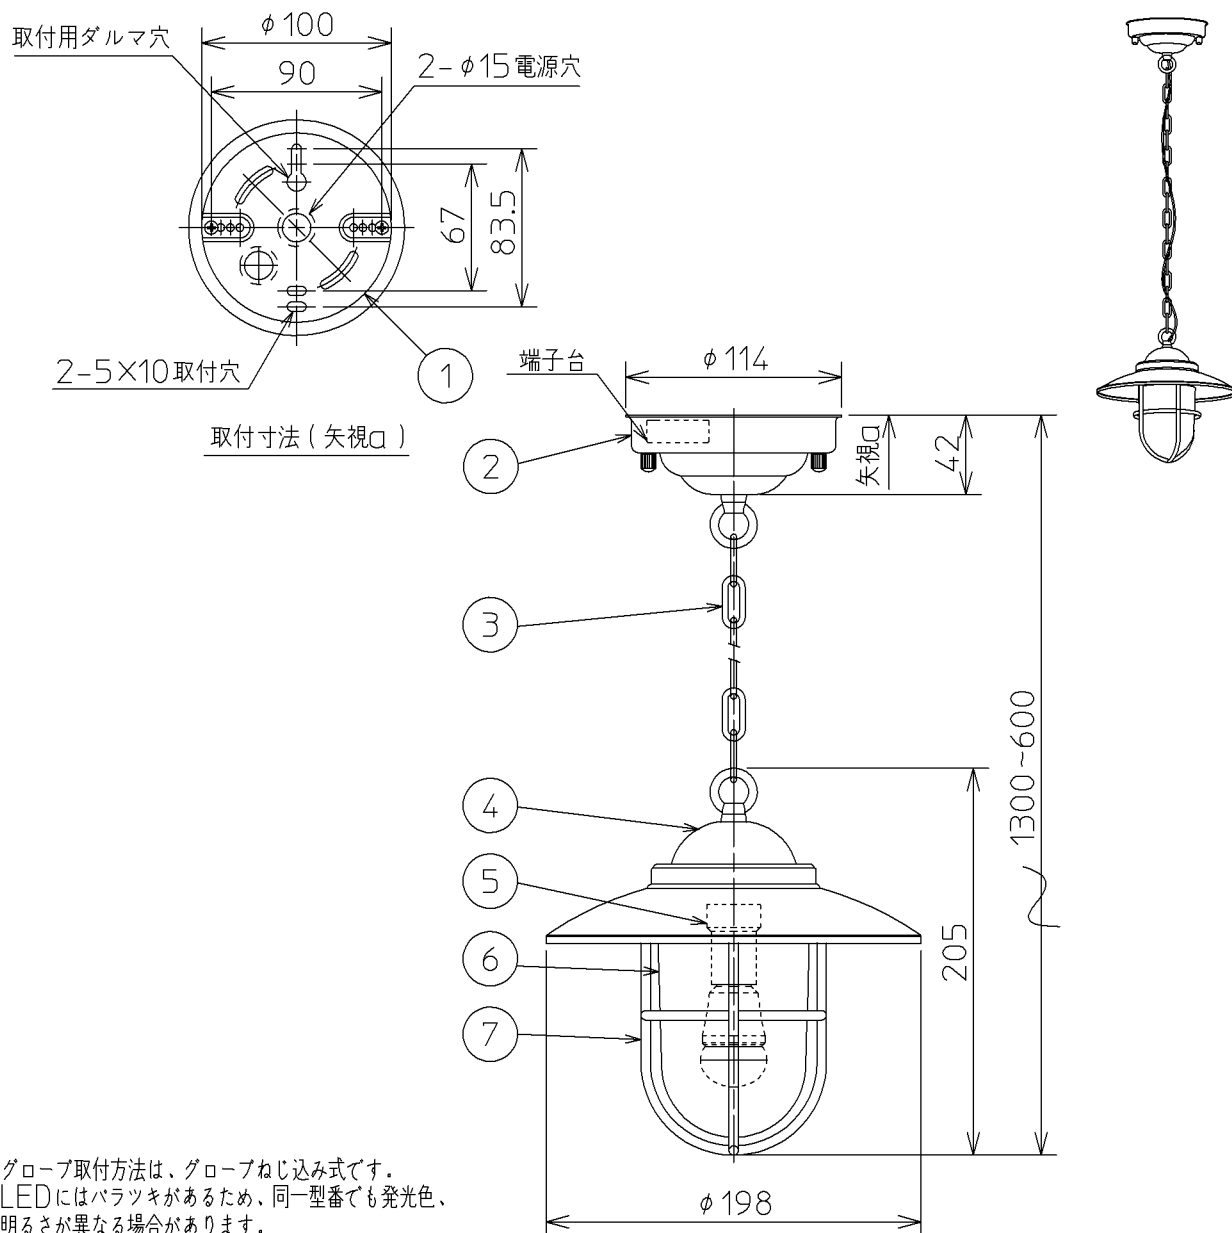

- ・グローブ取付方法は、グローブねじ込み式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	260 lm
固有エネルギー消費効率	59.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	ガード	線材	1	ホワイトブロンズメッキ	皮相電力 8 VA	品 名	LEDペンダント
6	グローブ	ガラス	1	乳白色消し	入力電圧 100 V	型 番	AP 40601 L
5	ソケット	プラスチック	1	白色	入力電流 0.08 A	図 番	
4	カバー	鋼板	1	ホワイトブロンズメッキ	消費電力 4.4 W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G-E17/Z40E/S/W/2
3	チェーン	線材	1	ホワイトブロンズメッキ	力 率 -	W×数	4.4W×1灯
2	フランジ	鋼板	1	ホワイトブロンズメッキ	質 量 1.5 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra84)
1	取付板	鋼板	1		特記事項	承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間	野口
							立案
							志村
							20191127

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社