
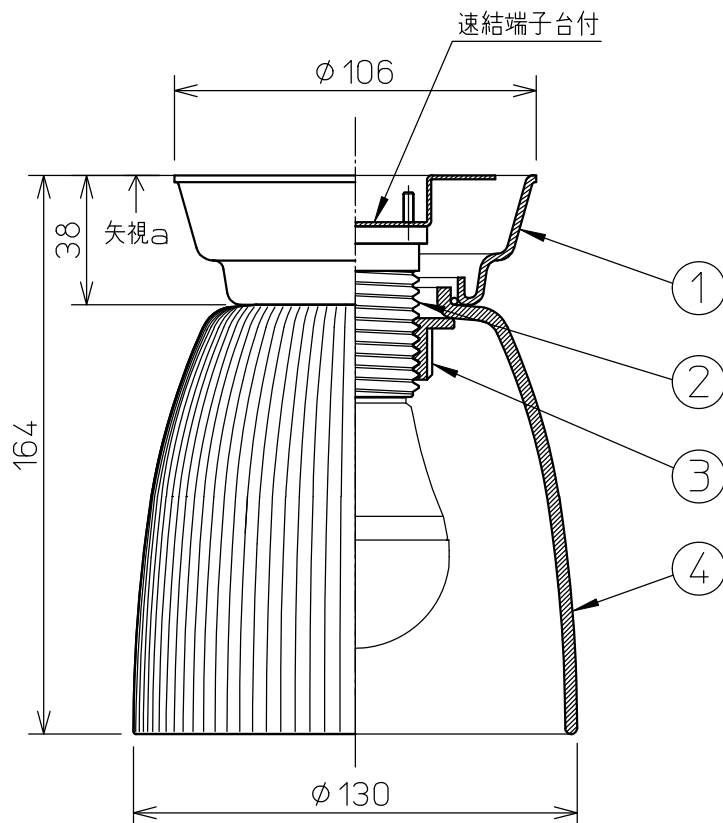



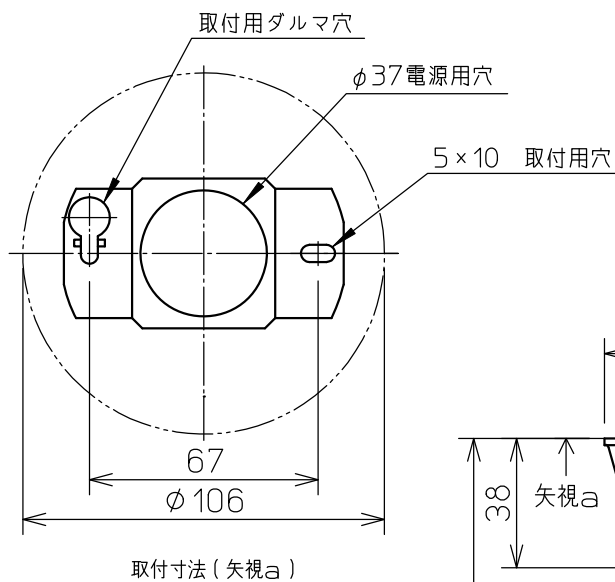

- ・ 傾斜天井取付可能(最大45°まで)
- ・ 調光器は使用できません。
- ・ グローブ取付方法は、グローブ押さえ式です。
- ・ 白熱ランプ使用不可
- ・ 施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠安全に関するご注意

- ・ 指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・ 器具やランプを布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	470 lm
固有エネルギー消費効率	106.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

7				皮相電力 8VA	品 名 LEDシーリング
6				入力電圧 100V	型 番
5				入力電流 0.08A	図 番 AH 40024 L
4	グローブ	ガラス	1	消費電力 4.4W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA4-G/K4
3	ソケットホルダー	PET樹脂	1	力 率 -	W×数 4.4W × 1灯
2	ソケット	耐熱フェノール樹脂	1	質 量 0.5kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	フランジ	ABS樹脂	1	特記事項	承認 審査 立案
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	泰 野口 矢成
					20221121

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社