

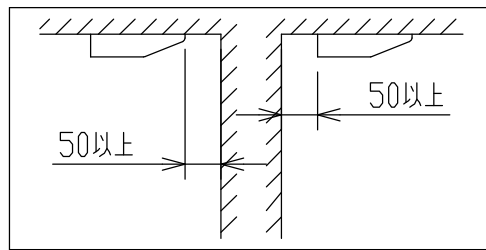


取付寸法(矢視 ㊸)

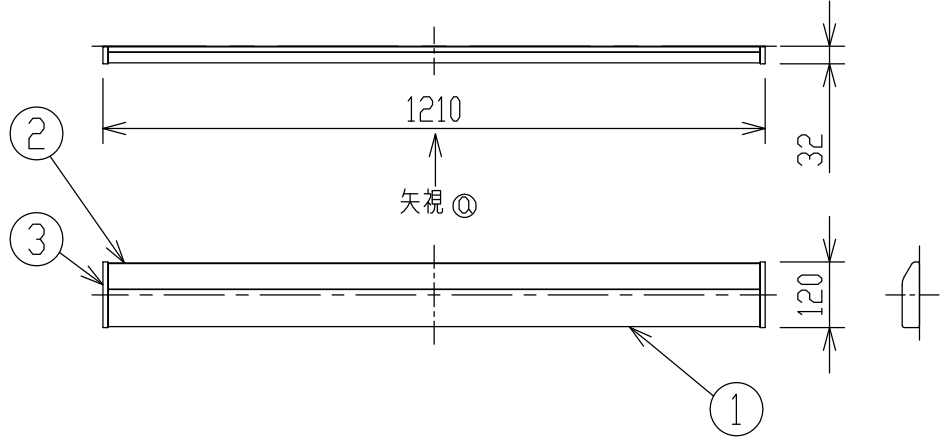

<天井に取付ける場合>



<壁に取付ける場合>

- ・直付・壁付両用型
- ・セード取付方法は、引掛式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

定格光束	2570 lm
固有エネルギー消費効率	77.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	34VA	品名	LEDシーリングライト
6				入力電圧	100V	型番	AH 42568 L
5				入力電流	0.34A	図番	
4				消費電力	33.0W	適合ランプ	LED
3	エンドキャップ	プラスチック	2	白色	力率	高力率	W×数 33.0W×1灯
2	本体	鋼板	1	白色	質量	2.3kg	色・形 昼白色(5000K)・演色性(Ra82)
1	セード	アクリル	1	白色・乳白色	特記事項		承認 泰 審査 野口 立案 志村
部番	部品名	材質	数	備考			20210820