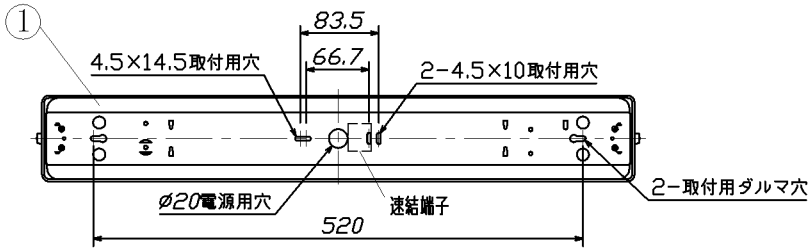

取付寸法（矢視 ⓐ ）sc 1 : 2

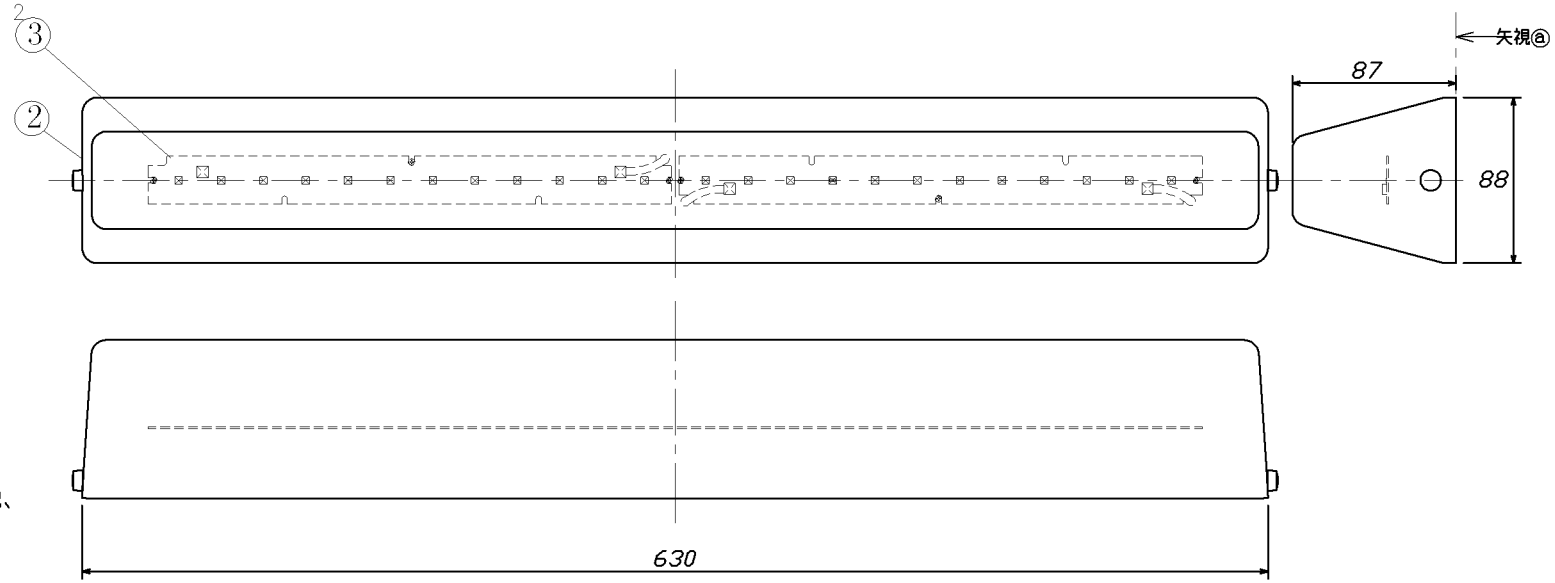

- 直付・壁付両用型
- 縦向き・横向き取付可能型
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 傾斜天井取付可能性(横方向のみ90°まで)。
- セードの取付方法は化粧ネジ式です。
- 調光器は使用できません。

⚠安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3	LEDモジュール		2	
2	セード	PMMA	1	乳白色
1	本体	SPCC	1	白色塗装

入力電圧	100 V
入力電流	0.10 A
消費電力	8.2 W
力率	
重量	1.1 kg
スイッチ	全灯→消灯

型番	AB 37474 L
品名	LEDブラケット
適合ランプ	LED12球モジュールX2
W X 数	4.1W X 2灯
色・形	昼白色(5000K)
口金	
点灯方式	電子回路方式
	20130425

コイズミ照明株式会社