

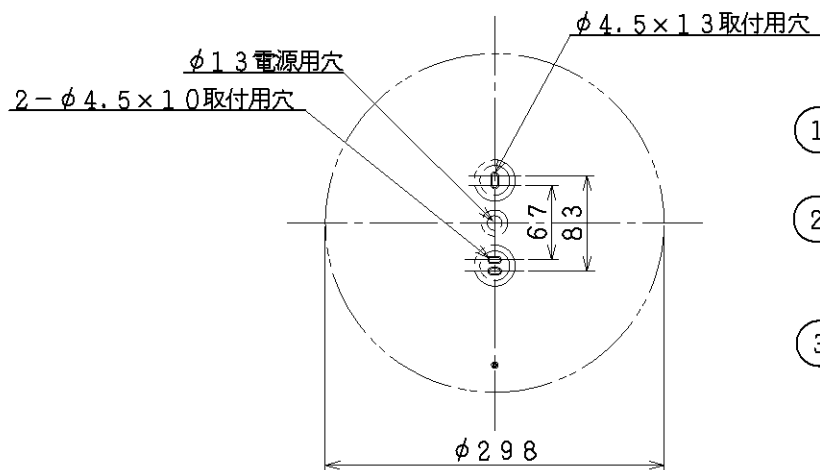
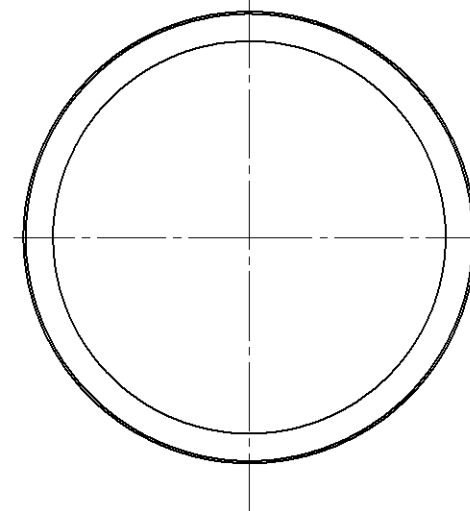




取付寸法 (矢視 (a))

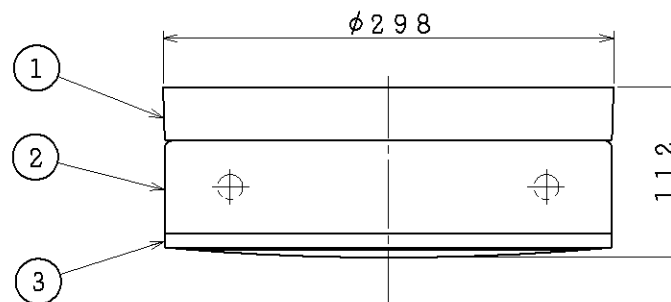

- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・グローブの取付方法はねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・虫などの入りにくい構造です。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番	AHN 636 200	
6					入力電圧	100V		
5					入力電流	0.44 A	品名	蛍光灯シーリングライト
4					消費電力	26W	適合ランプ	蛍光灯ランプ FHC20
3	セードリング	アクリル	1	透明	力率	低力率	W x 数	高出力点灯 28W×1灯
2	セード	アクリル	1	乳白色αグリーン	重量	1.1 kg	色・形	EN(3波長形昼白色)
1	本体	プラスチック	1	白色	スイッチ		口金	GZ10q
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	電子安定器(インバータ)	
							20111205	