

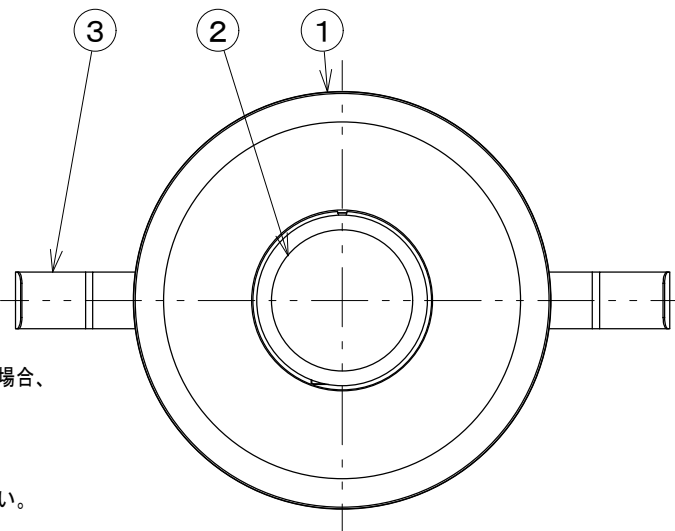
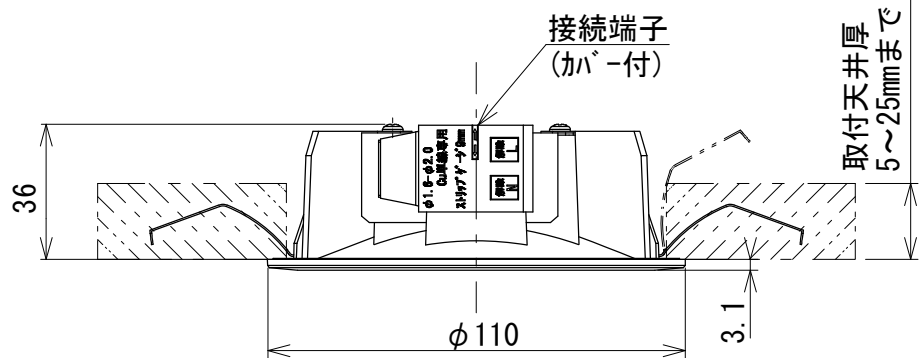




- ・傾斜天井に取付可能（5.5°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用はできません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。



B

定格光束	390 lm
固有エネルギー消費効率	102.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7					皮相電力	7 V A	品 名	L E D 高気密ダウライト			
6					入力電圧	100 V	型 番	A D 5 1 0 9 7			
5					入力電流	0.07 A					
4					消費電力	3.8 W	適合ランプ	L E D			
3	取付パネ	ステンレス鋼板	2		力 率	－	W×数	3. 8 W×1 灯			
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳半	質 量	0.3 k g	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)			
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	特記事項		縮 尺	承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考				1 / 2	千田	志村	光源
									図番	A D 5 1 0 9 7 _ K _ 0 1	

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社