


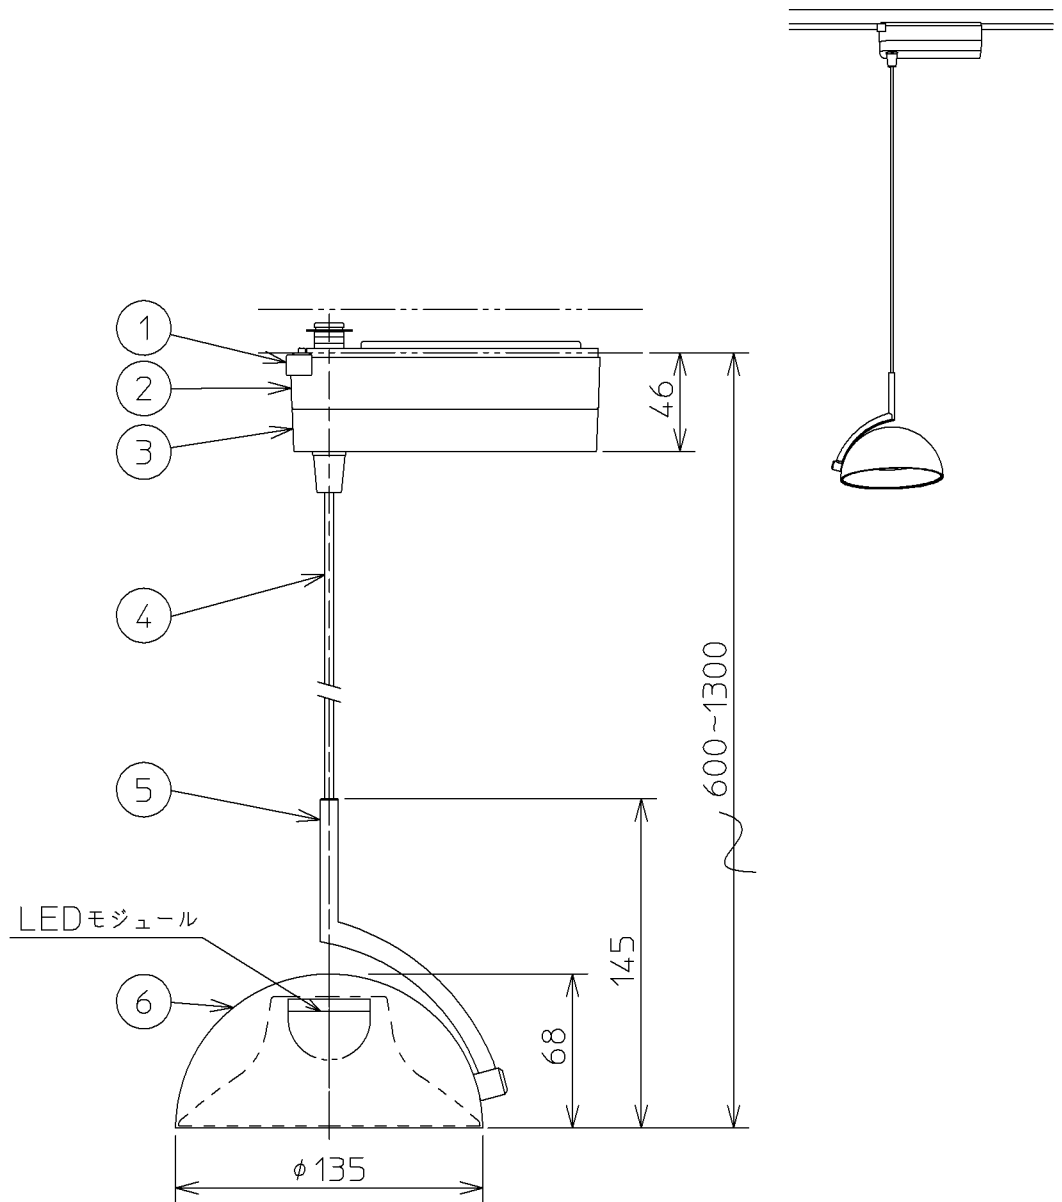

- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・LED光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 550 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 94.8 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

|    |       |          |   |           |             |                       |                      |  |
|----|-------|----------|---|-----------|-------------|-----------------------|----------------------|--|
| 7  |       |          |   |           | VA 11 VA    | 品 名                   | LEDペンダント             |  |
| 6  | セード   | 銅板       | 1 | マットブラック塗装 | 入力電圧 100 V  | 型 番                   | AP 42130 L           |  |
| 5  | アーム   | アルミ      | 1 | マットブラック塗装 | 入力電流 0.11 A | 図 番                   |                      |  |
| 4  | コード   |          | 1 | 黒色        | 消費電力 5.8 W  | 適合ランプ                 |                      |  |
| 3  | カバー   | アルミダイカスト | 1 | ブラック塗装    | 力 率 -       | W×数                   | 5.8W×1灯              |  |
| 2  | フランジ  | アルミダイカスト | 1 | ブラック塗装    | 質 量 0.6 kg  | 色・形                   | 電球色(2700K)・演色性(Ra83) |  |
| 1  | プラグ   | ポリカーボネート | 1 | 黒色        | 特記事項        | 承認 審査 立案<br>佐久間 野口 志村 |                      |  |
| 部番 | 部 品 名 | 材 質      | 数 | 備 考       |             |                       | 20191216             |  |
|    |       |          |   |           |             |                       |                      |  |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社